100th
Yüz Yıldır Aynı Kalite Anlayışıyla

EIBENSTOCK

Elektrikli El Aletleri 2019

ASAL import export co.
Birlikteysek gücümüz değerli

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge
Since 1919

Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası

Made in Germany

ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ

Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme

Kanal açma

Alçıpan montaj ve zımparalama

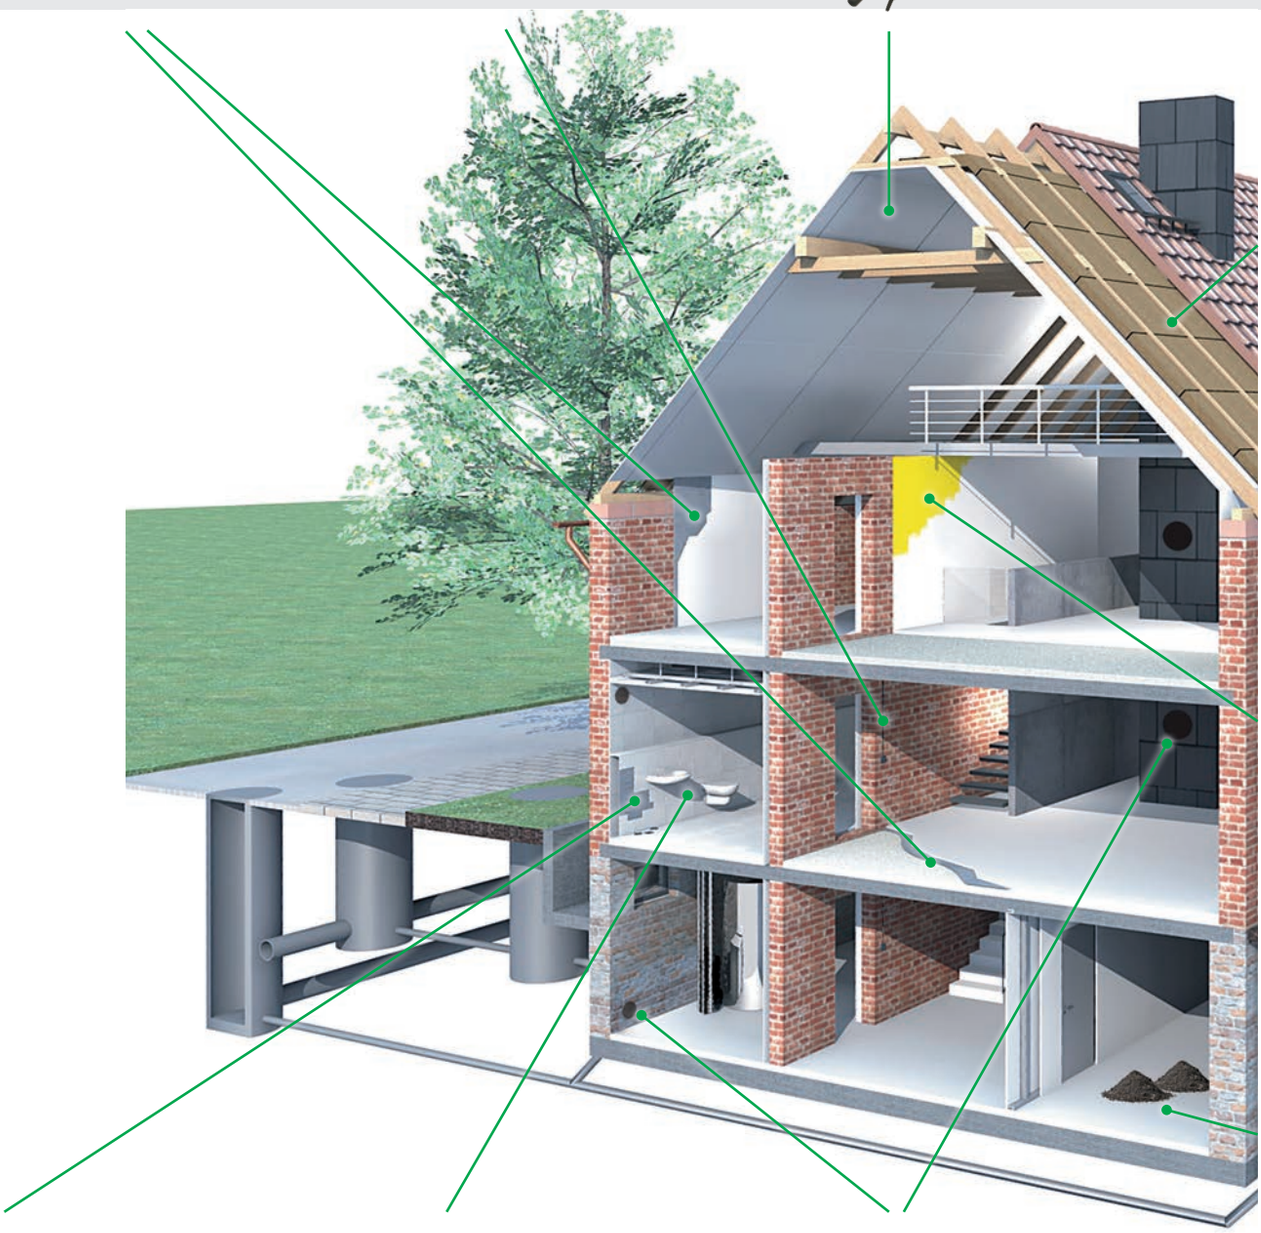

Yüzey delme ve yontma

Fayans delme

Karot delme işlemleri

ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ

Metal ve Ahşap yüzey delme/vidalama

Sıva ve alçı son temizleme ve düzeltme

Yüzey temizleme ve polisaj

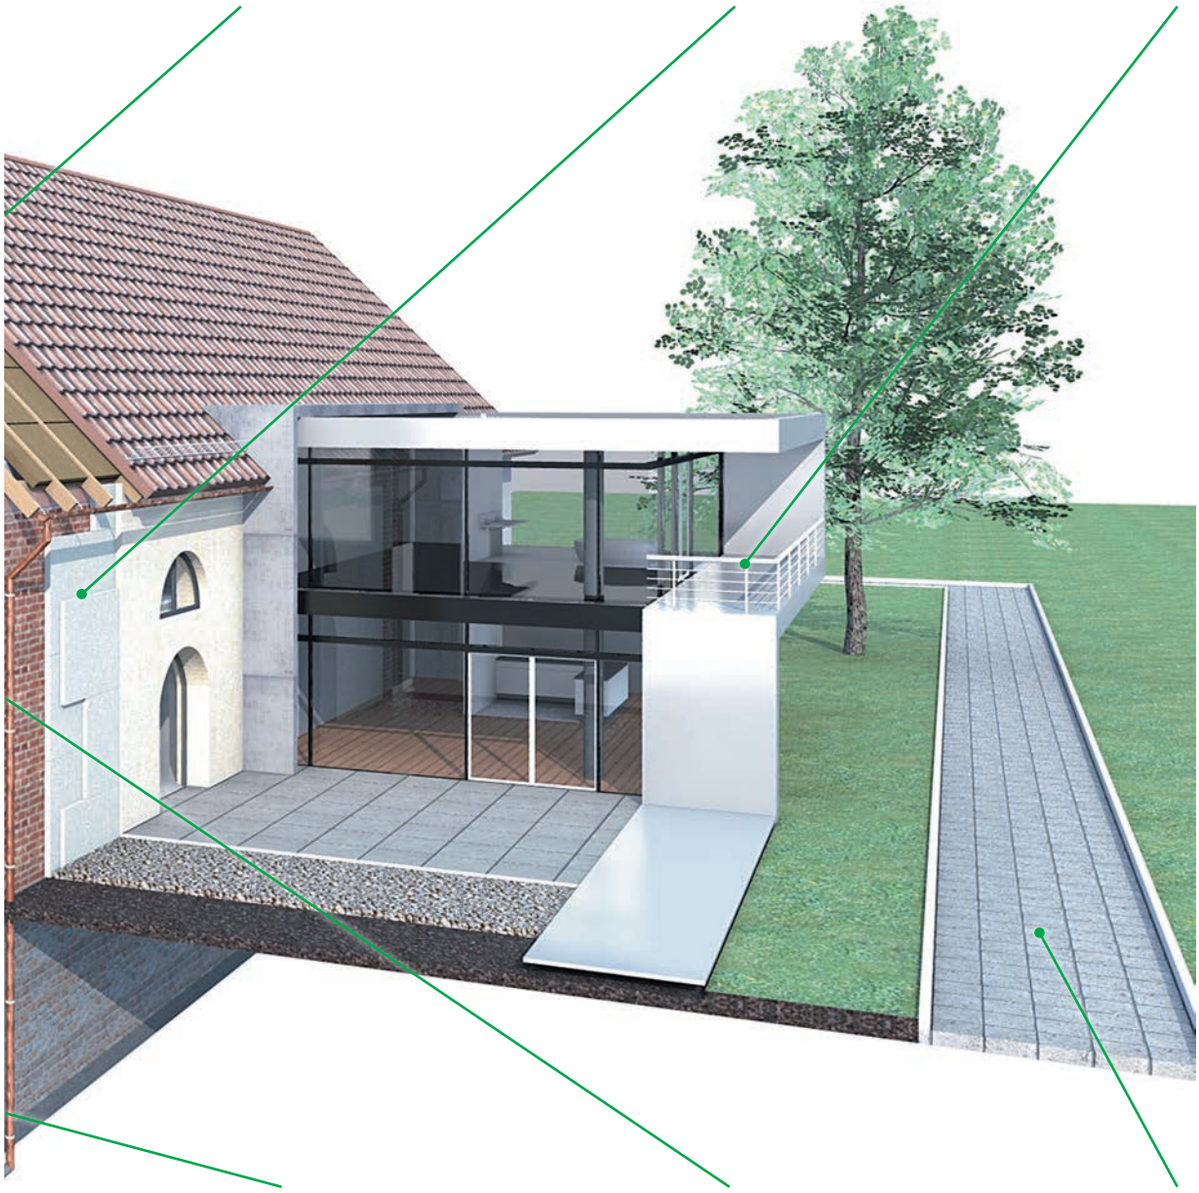

İnşaat sahasını toz ve çamurdan temizleme

Yapı maddeleri karıştırma

Malzeme kesme ve taşlama

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge
Made in Germany
Since 1919
www.EIBENSTOCK.com

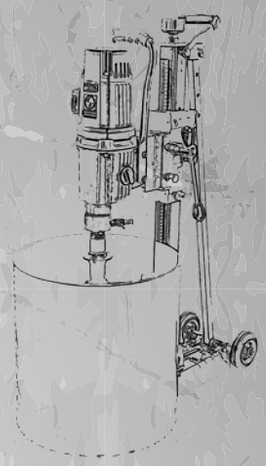

KAROT MAKİNALARI için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- İşinize uygun makina ve model seçiniz.
- Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.
- Sulu kullanım makina ve ucun ömrünü uzatır.
- Donatılı betonlarda vitesli (şanzımanlı) olan modelleri tercih ediniz.

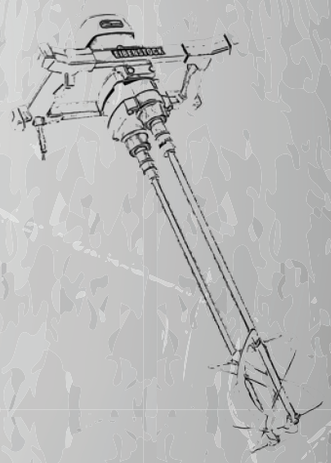

KARIŞTIRICILAR için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- İşinize uygun makine ve model seçiniz.
- Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.

BETON TAŞLAMA-DÜZELTME-KESME için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- İşinize uygun makina ve model seçiniz.
- Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.



Şase Matkapları

Model	Max. Delme Ölçüsü	Mil Bağlantısı	Giriş Gücü	Yüklü Devir
ŞASE MATKAPLARI				
EHB 16/1.4 S R/L **0121E000**	Ağaç 65 mm Alüminyum 28 mm Çelik 20 mm	B 18	1150 W	0-450 rpm
EHB 16/2.4 S R/L **0122H000**	Ağaç 65 mm Alüminyum 28/15 mm Çelik 20/10 mm	⅝" x 16 UN	1150 W	0-430/ 0-760 rpm
EHB 20/2.4 **0132A000**	Ağaç 70 mm Alüminyum 40/20 mm Çelik 20/10 mm	MT 2	1150 W	250/ 450 rpm
EHB 32/2.2 R R/L **0152H000**	Ağaç 100 mm Alüminyum 60/20 mm Çelik 32/10 mm	MT 3	1800 W	60-140/ 200-470 rpm
EHB 32/4.2 **0154A000**	Ağaç 100 mm Alüminyum 60/25 mm Çelik 32/12 mm	MT 3	1700 W	110/175/ 245/385 rpm
ALÇIPAN VİDALAMA				
ESR 450 **06102000**	5 mm	¼"	450 W	Yüksüz 0-4000 rpm
ESR 500 **06101000**	5 mm	¼"	500 W	0-4650 rpm
KIRICI				
EMH 650 **02511000**	-	SDS-plus	650 W	Yüksüz Darbe oranı 0-3200 rpm

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı EHB 16/1.4 S R/L

EHB 16/1.4 S R/L

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı EHB 20/2.4

EHB 20/2.4

Özellikleri	EHB 16/1.4 S R/L
Giriş Gücü	1150 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-450 d/dk
Boşta devir	650 d/dk
Maks. delme-Ø Ağaç/alu/çelik	65/28/20 mm
Dönüş yönü	Sağ-Sol
Mil bağlantısı	B 18
Matkap bağlantı ölçüsü	43 mm
Ağırlık	3.2 Kg
Sipariş No.	0121E000

Özellikleri	EHB 20/2.4
Giriş Gücü	1150 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	250 d/dk / 450 d/dk
Boşta devir	400/730 d/dk
Maks. delme-Ø Ağaç/alu/çelik	70/40/20 mm
Dönüş yönü	Sağ
Mil bağlantısı	MT 2
Matkap bağlantı ölçüsü	46 mm
Ağırlık	4.2 Kg
Sipariş No.	0132A000

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı EHB 32/2.2 R R/L

EHB 32/2.2 R R/L

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı EHB 32/4.2

EHB 32/4.2

Kılavuz çekme **için uygundur.**

Özellikleri	EHB 32/2.2 R R/L
Giriş Gücü	1800 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	60-140 / 200-470 d/dk
Maks. delme-Ø Ağaç/alu/çelik	100/60/32 mm
Dönüş yönü	Sağ-Sol
Mil bağlantısı	MT 3
Matkap bağlantı ölçüsü	65 mm
Ağırlık	6.4 Kg
Sipariş No.	0152H000

Özellikleri	EHB 32/4.2
Giriş Gücü	1700 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	110/175/245/385 d/dk
Boşta devir	215/330/460/680 d/dk
Maks. delme-Ø Ağaç/alu/çelik	100/60/32 mm
Dönüş yönü	Sağ
Mil bağlantısı	MT 3
Matkap bağlantı ölçüsü	65 mm
Ağırlık	6.9 Kg
Sipariş No.	0154A000

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı Manyetik Sehpası B 32.1

Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı ve Sehpa seti B 32.1 + EHB 32/4.2

B 32.1

Mak. delme ölçüleri:

Matkap ucu ile	32 mm
Karot ile	100 mm
Konik	M20

B 32.1+ EHB 32/4.2

Özellikleri	B 32.1
Giriş Gücü	110W
Voltaj	230 V
Manyetik tutucu gücü	16000 N
Mıknatıs ölçüsü	220 x 110 mm
Matkap bağlantı ölçüsü	65 mm
Göbek	180 mm
Soket çıkışı	Maks .16A
Ağırlık	17.0 Kg
Sipariş No.	09507000

B32.1 ve EHB 32 /4.2'nin teknik özellikleri geçerlidir.

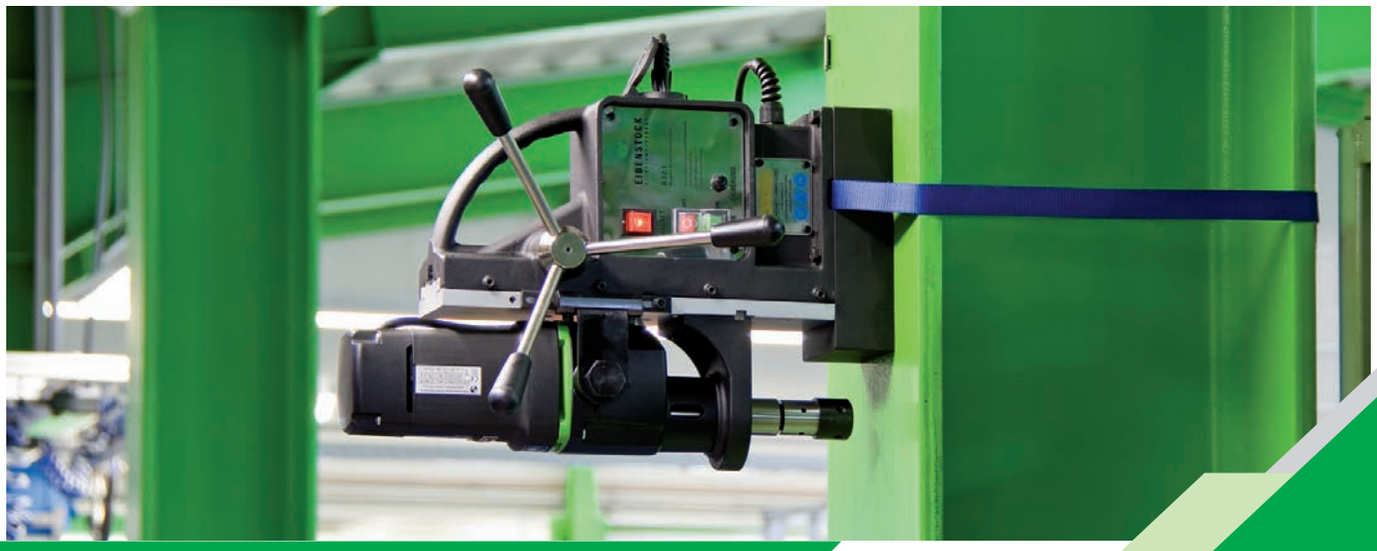

Karot Makineleri

Model	Kuru/Sulu delme	Mil bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir
KURU KAROT DELME MATKAPLARI				
EHD 1500 **03E11000**	32-82 mm	M 18 erkek	1500 W	0-2000 d/dk
EHD 2000 S **0332L000**	32-132 mm	M 18 erkek	1700 W	0-1000/ 0-2000 d/dk
EHD 1801 **0331U000**	maks. 250 mm	M 18 erkek	1800 W	0-550 d/dk
ESD 1801 **03217000**	maks. 90 mm	M 18 erkek	1800 W	0-2050 d/dk
SULU-KURU KAROT DELME MATKAPLARI				
ETN 162/3 **03E31000**	12-202 mm 12-162 mm	G½" dişi + 1¼" erkek	2200 W	0-510/ 0-1150/ 0-2500 d/dk
SULU KAROT DELME MATKAPLARI				
END 712 P **03015000**	3.5-18 mm	M 12 x 1.5 erkek	700 W	0-8000 d/dk
END 1550 P **03114000**	6-68 mm	G½" dişi	1500 W	1800- 4400 d/dk

Sulu Karot Setleri

Model		Kuru/Sulu delme	Mil bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir
SULU KAROT SETLERİ					
YENİ DB 200 **0B33E000**		200 mm	G½" dişi + 1¼" erkek	2500 W	*675 d/dk
PowerLine PLE 182 **0343S000**		12-182 mm	G½" dişi + 1¼" erkek	2300 W	520/ 1250/ 2700 d/dk
DBE 182 **03E34000**		12-202 mm	G½" dişi + 1¼" erkek	2300 W	480/ 1080/ 2350 d/dk
DBE 250 R **0352I000**		52-250 mm	1¼" erkek	2500 W	360/ 850 d/dk
DBE 300 **0353B000**		25-300 mm	1¼" erkek	2800 W	270/ 700/ 1250 d/dk
DBE 352 **03642000**		42-352 mm	1¼" erkek	3000 W	230/ 500/ 1030 d/dk
PowerLine PLE 450 B **0373B000**		72-450 mm	1¼" erkek	3300 W	180/ 400/ 780 d/dk

Kuru Karot Delme Makinası
EHD 1500

1 | Ø 82

EHD 1500

Ø82 mm'ye kadar delme işleriniz için uygun ve pratik çözümler

Kullanım:

- Ateş tuğlası, delikli tuğla, brirket ve diğer malzemelerde Ø 82 mm'ye kadar kuru delik delme
- Elektrik tesisatı için - buat yeri açma, örn. anahtarlar ve prizler

Özellikler:

- Elektronik - yumuşak başlama, sıcaklık kontrolü ve aşırı yük koruması, aşırı yük göstergesi• Motor koruma için kapatma kömürü
- Mekanik emniyet kilidi
- Hafif
- PUR-şantiye kablosu - ağır şartlar için uygun
- Ergonomik sap ve geniş boyutlu anahtar - iyi kontrol ve zahmetsiz çalışma

Özellikleri	EHD 1500
Giriş Gücü	1500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-2000 d/dk
Boşta devir	3700 d/dk
Delme ölçüleri	32-82 mm
Mil bağlantısı	M 18 erkek
Matkap bağlantı ölçüsü	46 mm
Ağırlık	3.9 Kg
Sipariş No.	03E11000

AŞIRI YÜK GÖSTERGESİ

Karot sondaj takımı"Bohrwurm" EBW 2300

PATENTED

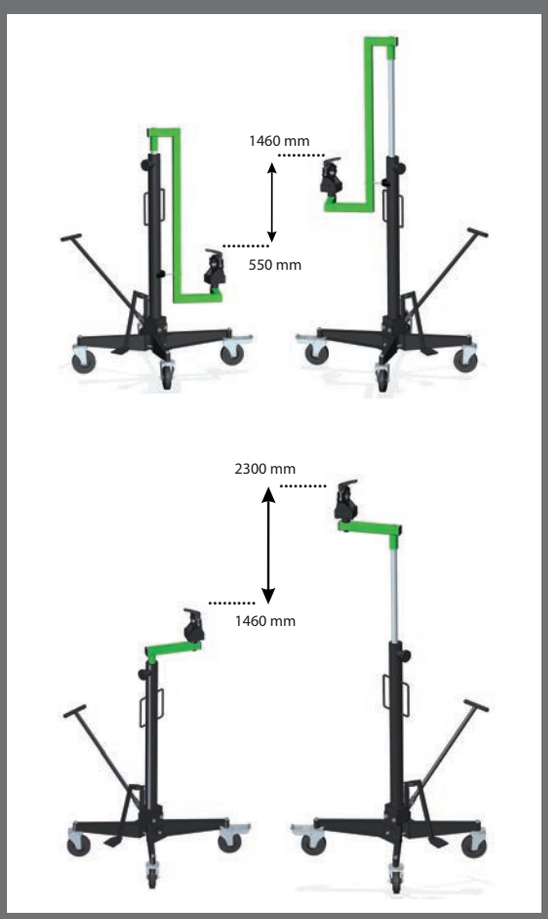

YENİ

Video

EBW 2300

Özellikleri	EBW 2300
Çalışma yüksekliği	1460-2300 mm
Matkap bağlantı ölçüsü	Maks.60 mm
Ağırlık	40.0 Kg
Sipariş No.	09654000

Aksesuar (Opsiyonel)

Uzatma aparatı
Çalışma yüksekliği : 550-1460 mm
Sipariş no : 3582E000

Sulu Karot Motorları

Model	PowerLine PLD 182	EBM 250/2 RP	EBM 300/3 P	EBM 352/3	PowerLine PLD 450.1 B
Giriş gücü	2300 W	2500 W	2800 W	3000 W	3300 W
Yükte devir	520/1250/ 2700 d/dk	360/ 850 d/dk	270/700/ 1250 d/dk	230/500/ 1030 d/dk	180/400/ 780 d/dk
Boşta devir	950/2200/ 4400 d/dk	–	450/1100/ 1800 d/dk	–	300/650/ 1300 d/dk
Sabit Hız	–	x	–	x	–
Tamamı alüminyum gövde	x	–	x	–	x
Delme ölçüleri	12-182 mm	51-250 mm	25-300 mm	41-352 mm	71-450 mm
Mil bağlantısı	G½" dişi - 1¼" erkek	1¼" erkek	1¼" erkek	1¼" erkek	1¼" erkek
Makina bağlantısı	–	Üniversal takım tutucu	Üniversal takım tutucu	Üniversal takım tutucu	Üniversal takım tutucu
Ağırlık	7.5 kg	10.5 kg	13.6 kg	12.5 kg	15.3 kg
Artikel no.	0343P000	0352H000	03533000	03641000	0373C000

Sulu Karot Motor Sehpaları

Made in Germany

Model	BST 50 V*	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S*
Maks. delme-Ø 90°'de	68 mm	102 mm 42 mm (boşluk)	250 mm (tuğla)	202 mm
Kolon boyu* 1/ Materyal	290 mm/ Alüminyum	680 mm/ Alüminyum	850 mm/ Alüminyum	995 mm/ Alüminyum
Kılavuz/ Rulman yatağı	4lü bilya/ sürgülü parça üzerinde	4lü bilya/ sürgülü parça üzerinde	4lü bilya/ sürgülü parça üzerinde	4lü bilya/ özel bilya üzerinde
Hızlı montaj sistemi	–	–	–	x
Matkap bağlantı yuvası	Ø 53 mm	Ø 53 mm	Ø 53 mm Ø 60 mm	bağlantı adaptörü ile Ø 60 mm
Max. eğim	–	45°	–	45°
Ağırlık	6.8 kg	7.0 kg	7.8 kg	14.0 kg
Tabandan kazanım (bağlama noktası)	–	–	222 x 175 mm	–
Tabandan kullanım *2 (bağlama noktası/vakum)	–	240 x 170 mm	–	330 x 250 mm
Özel montaj	2li vantuz (manuel)	–	–	–
Uyumlu Modeller	END 1550 P	END 1550 P	EHD 1801	ETN 162/3 PLD 182 EBM 182/3
Artikel no.	09645000	09629000	09648000	09646000

** kolon arka destekli* **1 isteğe göre ekstra uzunluk* **2 vakum seti gerekli (aksesuar)* ** 3 maks. delme-Ø 202 mm'ye kadar*

Karot setleri ölçüleri

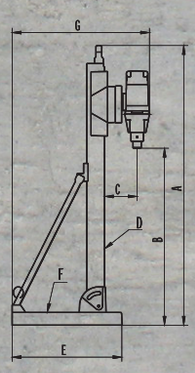

Ölçüler	DB 160	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250 R	DBE 300	DBE 352	PLE 450 B
A	855	1050	1050	1050	1040	1100	1030	1116
B	530	700	830	700	685	690	620	600
C	120	130	120	130	195	200	200	240
D	46 x 60	46 x 60	46 x 60	46 x 60	70 x 70	70 x 70	60 x 75	60 x 60
E	225	330	330	330	430	540	400	294
F	170	250	250	250	330	340	310	194
G	370	510	500	510	590	740	600	570

Sulu Karot Motor Sehpaları

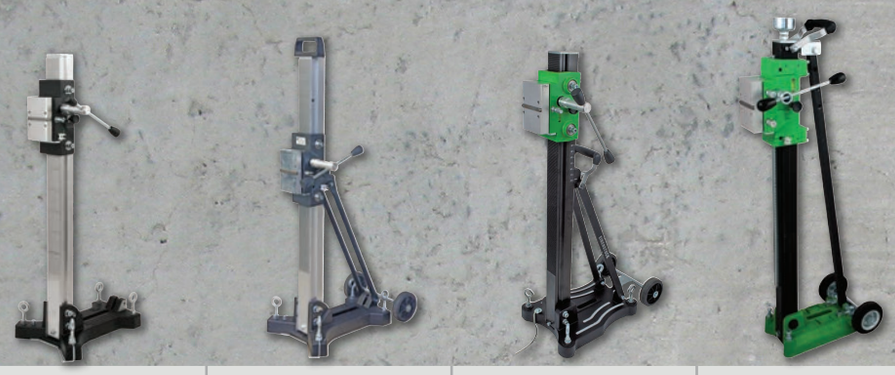

Model	BST 250	BST 300*	BST 352 V*	PowerLine PLB 450*
Maks. delme-Ø 90°'de	250 mm	350 mm	352 mm	450 mm
Kolon boyu *1 / Materyal	995 mm/ Alüminyum	995 mm/ Alüminyum	995 mm/ Alüminyum	960 mm/ Çelik
Kılavuz/ Rulman yatağı	4lü bilya sürgülü parça üzerinde	4lü bilya sürgülü parça üzerinde	4lü bilya özel bilya üzerinde	8li bilya çelik merdane üzerinde
Üniversal takım tutucu	x	x	x	x
Matkap bağlantı yuvası	bağlantı adaptörü ile Ø 60 mm *3	bağlantı adaptörü ile Ø 60 mm *	bağlantı adaptörü ile Ø 60 mm *	–
Maks. eğim	45°	45°	45°	45°
Ağırlık	15.5 kg	18.5 kg	22.5 kg	27.0 kg
Tabandan kazanım (bağlama noktası)	430 x 330 mm	430 x 330 mm	–	295 x 195 mm
Tabandan kullanım *2 (bağlama noktası/vakum)	–	–	400 x 310 mm	–
Uyumlu modeller	EBM 250/2 RP	EBM 250/2 RP EBM 300/3 P EBM 352/3	EBM 250/2 RP EBM 300/3 P EBM 352/3	PLD 450.1 B
Artikel no.	09631000	09626000	09647000	0962M000

** kolon arka destekli* **1 isteğe göre ekstra uzunluk* **2 vakum seti gerekli (aksesuar)* **3 maks. delme-Ø 202 mm'ye kadar*

Makina bağlantıları:

Hızlı bağlantı sistemi

Üniversal takım tutucu

Matkap bağlantı yuvası

Özellikleri BST 182 V/S ve 352 V:



4 özel bilya üzerinde matkap taşıma düzeneği

Özellikleri PLB 450:



Ayarlanabilen, 8 çelik merdane üzerine montajlı matkap taşıma düzeneği

Birlikteysek gücümüz değerli

Su Tankı

Made in Germany

Su tankı 10Lt

EIBENSTOCK SU TANKI 10 Litre

• Tüm Sulu kullanım cihazlarda su olmayan yerde destek olarak kullanılır.

Uyumlu Modeller:

- DBE 352
- PLE 182 PowerLine
- DBE 250 R
- DBE 300
- PLE 450 B PowerLine
- DBE 182
- DBE 162
- DB 160
- END 712 P
- END 1550 P
- ETN 162/3
- EDS 181
- EDS 125
- EPG 400 WP
- PLD 182

Su tankı 10L

10 L.

Özellikleri	Su tankı
Hacmi	10 lt
Hortum boyu	3,5 m
Sipariş No.	35812000

EIBENSTOCK

Karot ucu delme hızı bilgileri

Ø (mm)	Beton delme (3m/saat) d/dk	Duvar delme (7m/saat) d/dk
32	1790	4180
42	1360	3180
52	1100	2570
62	920	2160
72	800	1860
82	700	1630
92	620	1450
102	560	1310
107	540	1250
112	510	1190
117	490	1140
122	470	1100
132	430	1010
138	420	970
142	400	940
152	380	880
162	350	830
172	330	780
182	310	730
186	310	720
192	300	700
202	280	660
225	250	590
250	230	530
270	210	500
300	190	450
325	180	410
350	160	380
400	140	330

DB 200 YENİ

Ø 200

1

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Özellikleri	DB 200
Giriş Gücü	2500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	-
Boşta devir	675 d/dk
Maks. delme çapı	200 mm
Mil bağlantısı	G 1/2" dişi + 1 1/4" erkek
Sehpa ray uzunluğu	790 mm
Çalışma alanı ray uzunluğu	550 mm
Ağırlık	15.5 Kg
Sipariş No.	0B33E000

Sulu Karot Delme Seti DB 200

DB 200 İLE Ø162 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ KOMPAKT ÜNİTELER

Kullanım:

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaası, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler:

- Aşırı yük koruması, aşırı yüklenmede anahtar gücü keser.
- Motor koruma için kapatma kömürü
- 1 vitesli yağlama debriyajlı
- Optimum yağlama
- Mekanik emniyet kilidi
- Entegre su girişi
- Paslanmaz çelik kafa G½" dişi ve 1¼" erkek uç montajı
- Tek parça motor sehpa seti
- Dengeli, sağlam ve ekonomik kullanım
- Yerden tasarruflu kompakt tasarım
- Hafif

Sulu Karot Delme Seti DBE 250 R

Ø250 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım:

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaası, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler:

- Elektronik yumuşak kalkış, sıcaklık ve aşırı yük koruma
- Servis LED kömür değişim göstergesi
- PUR dayanıklı kablo - ağır şantiye şartlarına uygun
- 2 vitesli yağlı şanzıman
- Optimum yağlama
- Entegre su girişi
- Mekanik emniyet kilidi ve kapatma kesme kömürü
- Makina mili merkezleme ucu ile kesin ve hızlı delme
- Salmastraları dışarıdan kolay değiştirebilme imkanı
- Hızlı montaj sistemi - yardımcı alet olmadan sehpaya kolayca monte edilmesini sağlar.
- İtme kolu sağa ya da sola takılabilir.
- 45° ye kadar açılı delme
- Kompakt kombine ayak dübel ile kolay sabitleme
- Opsiyonel olarak tekerlek montajı

2 Ø 250

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Özellikleri	DBE 250 R
Giriş Gücü	2500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	360/850 d/dk
Delme çapı	52-250 mm
Mil bağlantısı	1 1/4" erkek
Sehpa ray uzunluğu	995 mm
Çalışma alanı ray uzunluğu	600 mm
Ağırlık	26.0 Kg
Sipariş No.	0352I000

Ø182 3

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Özellikleri	PLE 182
Giriş Gücü	2300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-520/0-1250/0-2700 d/dk
Boşta devir	950/2200/4400 d/dk
Delme çapı	12-182 mm
Mil bağlantısı	G 1/2" dişi + 1 1/4" erkek
Sehpa ray uzunluğu	995 mm
Çalışma alanı ray uzunluğu	700 mm
Ağırlık	21.5 Kg
Sipariş No.	0343S000

Sulu Karot Delme Seti PLE 182

Ø182 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ KOMPAKT ÜNİTE

Kullanım:

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaası, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler:

- Yumuşak kalkış ve aşırı yük koruması
- 3 vitesli yağlı şanzıman - özel olarak geliştirilmiş yağ pompası sayesinde tüm çalışma konumlarında en iyi yağlama için ve tüm çaplar için optimal ayarlanmış tork-hız ayarı
- Mekanik emniyet debriyajı
- PUR -şantiye kablosu - ağır görevler için güçlü kullanım
- Delik merkezleme göstergesi
- Değişken pozisyonlarda uç takabilme
- Tek bir anahtar ile tüm işlemleri yapabilme (makina montajı, makina kullanımı, eğim verme vb.)

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 143. sayfadan yapabilirsiniz.

Sulu Karot Delme Seti PLE 450 B

Yüksek Frekanslı Karot Serisi

PowerLine

PLE 450 B

EIBENSTOCK

Ø450 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım:

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaası, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler:

- 3300W güçlü, ağır hizmet tipi motor ile daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Alüminyum motor gövdesi
- Yumuşak kalkış ve aşırı yük koruması
- 3 vitesli yağlı şanzıman - özel olarak geliştirilmiş yağ pompası sayesinde tüm çalışma konumlarında en iyi yağlama için ve tüm çaplar için optimal ayarlanmış tork-hız ayarı
- Mekanik emniyet debriyajı
- PUR dayanıklı kablo - ağır şantiye şartlarına uygun
- Üniversal tutucu - tüm karot uçlara uygun
- Ek Tutacak, değiştirilebilir sehpa dişlisi
- Optimum yağlama entegre yağ pompası
- PRCD Koruma düğmesi
- Entegre su girişi
- Hızlı montaj sistemi
- İtme kolu sağa ya da sola takılabilir.
- 45° ye kadar açılı delme
- Çıkartılabilir tekerlek - kolay taşıma

3 | Ø450

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 143. sayfadan yapabilirsiniz.

• *Karot uç opsiyoneldir.*

Uç seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Özellikleri	PLE 450 B
Giriş Gücü	3300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	180/400/780 d/dk
Delme çapı	71-450 mm
Mil bağlantısı	1 1/4" erkek
Sehpa ray uzunluğu	960 mm
Çalışma alanı ray uzunluğu	620 mm
Ağırlık	35.8 Kg
Sipariş No.	0373B000

Karıştırıcılar

Model	Maks. kova çapı	Mil bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir
EHR 14.1 SK **07753000**	120 mm	M 14 dişi	960 W	0-390 d/dk
EHR 15.1 SB **07760000**	120 mm	M 14 dişi	1050 W	0-450 d/dk
EHR 18.1 S **077E1000**	120 mm	M 14 dişi	1100 W	0-450 d/dk
EHR 20/2.6 S **077E2000**	140 mm	M 14 dişi	1300 W	0-250/ 0-450 d/dk
EHR 23/2.5 S **077E3000**	180 mm	M 14 dişi	1800 W	0-250/ 0-580 d/dk
EZR 22 R R/L **0774C000**	220 mm	özel	1300 W	140-400 d/dk
EZR 23 R R/L **0774P000**	230 mm	özel	1800 W	200-530 d/dk
YENİ EHR 750 B **07B11000**	140mm	M 14 dişi	750 W	450 d/dk
YENİ TwinMix 1800 T **07623000**	–	M 14/Özel	1800 W	250/450 d/dk 20/36 d/dk
FloorMix 2300 **07625000**	–	M 16	2300 W	70/130/160/ 280 d/dk
Automix 1801 **07614000**	–	M 20 dişi	1500 W	50 d/dk
Automix 90 **07617000**	–	M 20 dişi	1500 W	50 d/dk

Karıştırıcı MXT 100.1

Özellikleri	MXT 100.1
Giriş Gücü	1100 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-580 d/dk
Boşta devir	1.000 d/dk
Maks.karıştırıcı ucu çapı-Ø	120 mm
Mil bağlantısı	M 14
Ağırlık	3.9 Kg
Sipariş No.	071I1000

Karıştırıcı MXT 100.2

Özellikleri	MXT 100.2
Giriş Gücü	1100 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-230/0-410 d/dk
Boşta devir	390/790 d/dk
Maks.karıştırıcı ucu çapı-Ø	140 mm
Mil bağlantısı	M 14
Ağırlık	4.2 Kg
Sipariş No.	071I2000

Karıştırıcı
EHR 14.1 SK SET

Düşük viskozite
*Boya
*Tutkal
*Dolgu malzemesi
*Yapı kimyasalları
*Fayans çimentosu

EHR 14.1 SK SET

max. 120 | 1

Özellikleri	EHR 14.1 SK SET
Giriş Gücü	960 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-390 d/dk
Boşta devir	590 d/dk
Maks.karıştırıcı ucu çapı-Ø	120 mm
Mil bağlantısı	M 14
Ağırlık	2.9 Kg
Sipariş No.	07753000

Karıştırıcı
EHR 18.1 S SET

Düşük-Orta viskozite
*Boya
*Tutkal
*Dolgu malzemesi
*Yapı kimyasalları
*Fayans çimentosu
*Hazır harç

EHR 18.1 S SET

max. 120 | 1

Özellikleri	EHR 18.1 S SET
Giriş Gücü	1100 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-450 d/dk
Boşta devir	800 d/dk
Maks.karıştırıcı ucu çapı-Ø	120 mm
Mil bağlantısı	M 14
Ağırlık	4.1 Kg
Sipariş No.	077E1000

Karıştırıcı EHR 20/2.6 S SET

Orta-Yüksek viskozite
*Dolgu malzemesi
*Yapı kimyasalları
*Fayans çimentosu
*Hazır harç
*Sıva harcı
*Şap

EHR 20/2.6 S SET

max. 140 | 2

Özellikleri	EHR 20/2.6 S SET
Giriş Gücü	1300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-250/0-450 d/dk
Boşta devir	400/730 d/dk
Maks.karıştırıcı ucu çapı-Ø	140 mm
Mil bağlantısı	M 14
Ağırlık	5.1 Kg
Sipariş No.	077E2000

Karıştırıcı EZR 22 R R/L SET

Yüksek viskozite
*Dolgu malzemesi
*Yapı kimyasalları
*Fayans çimentosu
*Hazır harç
*Sıva harcı
*Epoksi reçinesi
*Derz dolgusu
*Curuf
*Şap

EZR 22 R R/L SET

220 | 1

Özellikleri	EZR 22 R R/L SET
Giriş Gücü	1300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	140-400 d/dk
Karıştırı uçların toplam çapı-Ø	220 mm
Mil bağlantısı	Özel
Ağırlık	6.7 Kg
Sipariş No.	0774C000

Benzinli Karıştırıcı

YENİ

Orta-Yüksek viskozite
*Dolgu malzemesi
*Yapı kimyasalları
*Fayans çimentosu
*Hazır harç
*Sıva harcı
*Şap

EHR 750 B

Mobil Karıştırıcı EHR 750 B

MOBİL KARIŞTIRMA İSTASYONU

Kullanım:

- Sıva, harç, alçı gibi orta ve ağır yoğunluktaki (örn; tutkal, hazır harç vb.) yapı malzemelerini elektriğe ihtiyaç duymadan karıştırır.
- Elektriğin olmadığı yerler için profesyonel çözüm.
- Uzun süreli karıştırma işlemlerinde, akülü karıştırıcılardan, gözle görülür biçimde daha yüksek güçtedir.
- Bahçe işlerinde, peyzaj, yol ve demiryolu yapımında, kamusal projelerde ve inşaat işçiliğinde kullanılabilir.

Özellikler:

- 4 zamanlı, benzinli motor.
- Hızlı çalışma ve elektronik kontak
- Çevre dostudur, 2 kademeli motorlara kıyasla daha sessiz çalışma, daha az emisyon ve daha az yakıt tüketimi sağlar.

Özellikleri	EHR 750 B
Motor/Kapasite	4 zamanlı, Benzinli / 31 cc
Maks. motor gücü	0.75 kW /1.0 Hp
Yükteki devir	0-450 d/dk
Maks. kova çapı	140 mm
Mil bağlantısı	M 14 dişi
Ağırlık	8.9 kg
Sipariş No.	07B11000

VOLVO
Betonestrich
30 kg

Mobil Karıştırıcı Automix 1801

Mobil Karıştırıcı Automix 90

50 kg

Automix 1801

80 kg

Automix 90

Özellikleri	Automix 1801
Giriş Gücü	1500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	50 d/dk
Boşta devir	115 d/dk
Kova Kapasitesi	65 lt
Mil bağlantısı	M 20 dişi
Ağırlık	26.5 Kg
Sipariş No.	07614000

Özellikleri	Automix 90
Giriş Gücü	1500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	50 d/dk
Boşta devir	115 d/dk
Kova kapasitesi	90 lt
Mil bağlantısı	M 20 dişi
Ağırlık	35.0 Kg
Sipariş No.	07617000

Mobil Karıştırıcı TwinMix 1800 T

50 kg

TwinMix 1800 T

▶Video

Kullanım:

- Farklı viskoziteli çok sayıda malzemeyi homojen, topaksız ve hızlı karıştırma
- Çalışma esnasında tozdan minimum etkilenme
- Bina inşaatı ve mühendislik, peyzaj, zemin yenileme, kiremitçiler vb.

Kullanım:

- Spatula ve kazıyıcı ile karıştırma- kova kenarındaki kalıntıları önler ve hızlı çalışan bir iç mikser ile daha iyi bir karıştırma sağlar
- Değişik kademelerde hız ayarı
- Büyük tekerlekli ve ergonomik tutma kolu ile kolay taşınabilir araba
- Kendiliğinden yayılan dolgu malzemesini hassas dökme ve çeşitli bileşiklerin kolay boşaltılması için özellikle tasarlanmış damper (Aksesuar)
- Araba, karıştırma istasyonundan ayrı kullanılabilir - çalışma alanında esnek ve hareketli kullanım için
- Sağlam, üniversal motor - çok yüksek karıştırma gücü
- Elektronik yumuşak kalkış, sabit hız ayarı, sıcaklık ve aşırı yük koruması
- Toz korumalı emniyet kilidi
- Toz emişi için 35mm üniversal bağlantı yeri(sanayi tipi süpürge için)

Sipariş no.: 32352000

TwinMix 1800 T Zamanlayıcı

Özellikleri	TwinMix 1800 T
Giriş Gücü	1800 W
Voltaj	230 V
Yüklü karıştırıcı ucu deviri	250/450 d/dk
Yüklü karıştırıcı kürek deviri	20/36 d/dk
Kova kapasitesi	65 lt
Mil bağlantısı	M 14/Özel
Ağırlık	70.0 Kg
Sipariş No.	07623000

Aksesuarlar (Opsiyonel)

2 büyük tekerlekli taşıma arabası
Sipariş no .: 09Z11000

4 tekerli damper
(2 teker yönlendirilebilir)
Sipariş no .: 09Z12000

Kova 65 lt
Sipariş no.: 32341000

Uygulama alanlarına göre karıştırıcı uçlar

S **Disk karıştırma ucu, galvanizli**

Disk karıştırma çubuğu, sıvı kıvamındaki bileşenleri yüksek hızlı karıştırıcı ile karıştırmak için uygundur. Hızlı ve kolay karıştırma.

R **Yuvarlak karıştırma ucu, galvanizli**

Sıvı ve yapışkan kıvam için karıştırma çubuğu, örn. iç ve dış cephe boyaları, emülsiyon boyaları, vernik, çinko esaslı boyalar, mineral boyalar, silikat boyaları, yapı kimyasalları, zift, kimyasal bileşikler, beton kaymağı.

W **Burgulu karıştırma ucu, galvanizli**

Yapışkan ve sert malzemeler için güçlü karıştırma çubuğu, örn. prefabrik sıva ve harç, yapıştırıcı harcı, alçı, kireç, çimento sıva, şap, beton, fayans yapıştırıcısı, macun, taneli karışım, kuvars dolgulu epoksi reçineler.

M **Harç karıştırma ucu, galvanizli**

Dayanıklı karıştırma çubuğu özellikle ağır ve yüksek viskoziteli malzemeler için uygundur. Örn. prefabrik sıvalar ve harç, kireç, beton, çimento, şap, dolgu malzemesi, yalıtım sıvası, kuvars dolgulu epoksi reçineler.

MGV **Harç karıştırma ucu, paslanmaz çelik**

Yüksek dayanıklılığa sahip paslanmaz çelik karıştırma çubuğu özellikle aşındırıcı malzemeler ve yemler için uygundur. (Malzeme asit veya yakıcı maddeler içeriyorsa lütfen uygunluğunu kontrol edin!)

LG **Yapıştırıcı karıştırma ucu, galvanizli**

Karıştırma çubuğu özellikle yapışkanlar için uygundur. Örn. epoksi reçine bileşenleri, beton kaplamalar, yapışkan malzemeler ve dolgu bileşikleri için özellikle uygundur.

SPG **Dolgu karıştırma ucu, galvanizli**

Dolgu karıştırma çubuğu, kovanın tabanına yerleşmiş olan malzemeyi kaldırır (örn. prefabrik dolgu maddesi ve beton kaplamalar) ve düşük hızda karıştırır, böylece tam bir karışım olmasını sağlar.

RP **Kancalı karıştırma ucu, galvanizli**

Ağır malzemeler için karıştırma kancası - RST 91 karıştırma sehpası ve kova ile birlikte kullanılabilir - zift, kil, emülsiyon ve sızdırmazlık malzemeleri için uygundur. RP 120 paslanmaz çeliktir.

Spiral yönü sağ (standart):
Karıştırma ucu malzemeyi alttan çeker - sert malzemeler için az miktarda hava girişi ve kolay yönlendirme sağlar.

Spiral yönü sol (MG xxx L):
Karıştırma ucu malzemeyi yukarıdan aşağıya doğru iter - düşük viskoziteli karışımların karıştırma sırasında daha az sıçrama yapmasını sağlar.

Malzeme	S	R	W	M	MGV	LG	SPG	RP
Duvar boyası	x	x						
Emülsiyon boya	x	x						
Vernik	x	x						
Çinko esaslı boya		x						
Mineral boya		x						
Silikat bayası	x	x						
Kırmızı kurşun kaplama	x	x						
Kimyasallar	x	x			x			
Zift		x				x	x	x
Derz dolgusu		x		(x)		x		
Çimento	x	(x)		(x)		x		
Alçı/kireç taşı			(x)	x				
Yapıştırma harcı			x	x				
Hazır karıştırılmış harç			x	x		(x)		
Yapıştırıcı			x	x		x		
Beton			(x)	x		(x)		
Fayans yapıştırıcısı			x	x		x		
Dolgu malzemesi			x	x				
Hazır karıştırılmış dolgu malzemesi							x	
Granül/alçı			x	x	x			
Isı yalıtım sıvası			(x)	x				x

Karıştırıcı uçlar

** spiral yönü sol* **1 paslanmaz çelik - V2A (1.4301;AISI 304)* **2 koruyucu halka*

Karıştırıcı uç	Tip	Maks. kova çapı (Ø)	Karıştırma ucu uzunluğu (mm)	Karıştırma kapasitesi (kg)	Mil bağlantısı	Sipariş No:
S Disk karıştırma ucu	S 55	55	350	5	Ø 7	31501000
	S 80	80	350	15	Ø 7	31502000
	S 100	100	500	40	6- SW 10	31513000
	SG 120	120	590	50	M 14	31524000
	SG 150	150	500	150	M 14	31527000
	SGR 120*2	120	590	50	M 14	31525000
R Yuvarlak karıştırma ucu *2	R 70	70	400	10	6- SW 8	31111000
	R 85	85	400	15	6- SW 8	31112000
	R 100	100	600	20	6- SW 10	31113000
	R 120	120	600	25	6- SW 10	31114000
	RG 100	100	600	20	M 14	31123000
	RG 120	120	600	25	M 14	31124000
W Burgulu karıştırma ucu	W 70	70	400	5	6- SW 8	31211000
	W 85	85	400	8	6- SW 8	31212000
	W 95*2	95	500	10	6- SW 8	31218000
	W 100	100	600	15	6- SW 10	31213000
	W 120*2	120	600	20	6- SW 10	31214000
	WG 100*2	100	600	15	M 14	31223000
	WG 120*2	120	600	20	M 14	31224000
	WG 135*2	135	600	50	M 14	31225000
	WG 160*2	160	600	80	M 14	31227000
	WGV 120*1*2	120	600	25	M 14	31414000
M Harç karıştırma ucu *2	M 120	120	600	25	6- SW 12	31314000
	MG 120	120	600	25	M 14	31324000
	MG 140	140	600	50	M 14	31326000
	MG 160	160	600	80	M 14	31327000
	MG 180	180	600	80	M 14	31328000
	MG 200	200	600	100	M 14	31329000
	MG 120 L*	120	600	25	M 14	31334000
	MG 140 L*	140	600	50	M 14	31336000
	MG 160 L*	160	600	80	M 14	31337000
MGV Harç karıştırma ucu *1*2	MGV 120	120	600	25	M 14	31424000
	MGV 140	140	600	50	M 14	31426000
	MGV 160	160	600	80	M 14	31427000
LG Yapıştırıcı karıştırma ucu	LG 120	120	600	25	M 14	31024000
SPG Dolgu karıştırma ucu	SPG 120	120	600	10	M 14	31027000
	SPG 180	180	600	20	M 14	31028000
RP Kancalı karıştırma ucu	RP 120*1	120	450	25	Ø 10	31434000
	RPG 160	160	600	50	M 14	31437000
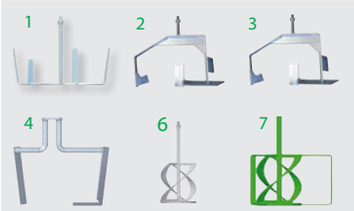	1) Automix 1801 için karıştırma küreği					31440000
	2) Automix 1801 için özel karıştırma ucu					31442000
	3) Automix 90 için özel karıştırma ucu					31460000
	4) TwinMix 1800 / TwinMix 1800 T için karıştırma küreği					32351000
	5) TwinMix 1800 / TwinMix 1800 T için karıştırma küreği için kazıyıcı					32351000
	6) TwinMix 1800 / TwinMix 1800 T için üniversal karıştırma ucu					31452000
	7) FloorMix 2300 için özel karıştırma ucu					31640000
İkili karıştırıcılar için (1 çift)						
	8) Z 200	200	600	40	Özel	31620000
	9) Z 220	220	600	60	Özel	31610000
	10) Z 230	230	600	80	Özel	31630000

Beton Taşlama-Düzeltme

Model	Disk çapı	Mil bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir (*Yüksüz devir)
Yüzey ovalama-düzeltme EPF 1503 **0651I000**	140 mm	M 14 erkek	1500 W	4000 d/dk
Beton taşlama EBS 120.1 **0630F000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	*9000 d/dk
Beton taşlama EBS 125.4 O **06324000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1500 W	10000 d/dk
Beton taşlama EBS 125.4 RO **06325000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1500 W	6000-10000 d/dk
Beton taşlama EBS 1802/ EBS 1802 SH **0633J000/0633L000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1800 W	*10000 d/dk
Beton taşlama EBS 180 H **0633H000**	180 mm	Ø 22.2 mm	2500 W	*8500 d/dk
Beton taşlama EBS 180 F **0634H000**	180 mm	Ø 22.2 mm	2500 W	*8500 d/dk
Beton taşlama EBS 235.1 **06347000**	235 mm	M 20 erkek/ Özel	2200 W	*1380 d/dk
Yüzey frezeleme EOF 100 **06531000**	100 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	10000 d/dk
Akrobat zımpara **YENİ** ELS 125 D **06231000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1200 W	8000 d/dk
Akrobat zımpara ELS 225.1 **0620N000**	225 mm	cırt zımpara	590 W	1050-1600 d/dk
Kuru zemin zımparalama ETS 225 **06203000**	225 mm	cırt zımpara	700 W	0-1450 d/dk
İzolasyon zımparalama EWS 400 **0620F000**	370 mm	geçmeli/ cırt zımpara	800 W	0-85 d/dk
Alçı-Sıva düzeltme EPG 400/EPG 400 WP **06509000/0650L000**	370 mm	geçmeli/ cırt zımpara	500 W	0-60 d/dk

Kullanım esnasında yüzeyden çıkan tehlikeli M Sınıfı Toz (örn. silika tozu), Elektrikli Süpürge ile Emilmelidir!
*Çıkan tozun emilmesi için **Eibenstock DSS** serisi süpürge kullanılması önerilir!*

Beton Taşlama EBS 120.1

Ø 125

EBS 120.1

Disk seçiminizi 136-137. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EBS 120.1
Giriş Gücü	1400 W
Voltaj	230 V
Boşta devir	9000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	3.5 Kg
Sipariş No.	0630P000

Beton taşlama EBS 125.4 RO

Hız regülatörü

Ø 125

EBS 125.4 RO

Disk seçiminizi 136-137. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EBS 125.4 RO
Giriş Gücü	1500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	6000-10000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	4.7 Kg
Sipariş No.	06325000

Beton Taşlama EBS 180 F

YENİ

EBS 180 F

Ø 180

Özellikleri	EBS 180 F
Giriş Gücü	2500 W
Voltaj	230 V
Boşta devir	8500 d/dk
Disk çapı	180 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	10.5 Kg
Sipariş No.	0634H000

Beton taşlama EBS 235.1

EBS 235.1

Ø 235

Özellikleri	EBS 235.1
Giriş Gücü	2200 W
Voltaj	230 V
Boşta devir	1380 d/dk
Disk çapı	235 mm
Mil bağlantısı	M 20 erkek/Özel
Ağırlık	38.0 Kg
Sipariş No.	06347000

Aksesuar	Fiyat (Paket/Euro)
No: 10 - 37121000 (5'li set)	**611**
No: 11 - 37122000 (5'li set)	**338**
No: 12 - 37123000 (5'li set)	**338**

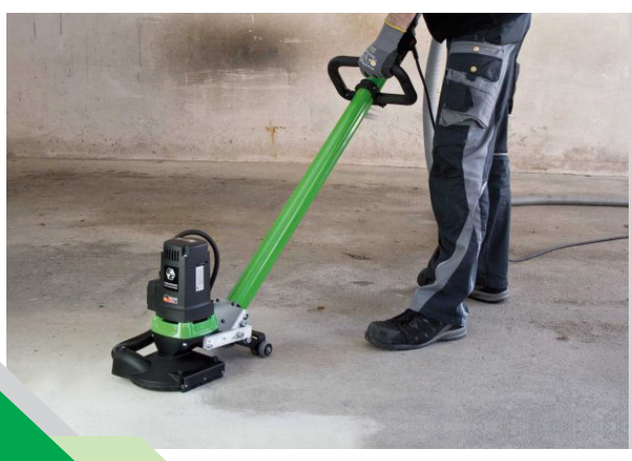

Akrobat Zımpara Makinesi

Akrobat zımpara ELS 125 D

tahrik mili makineyi açmadan kullanıcı tarafından hızlı ve kolayca değiştirilebilir

ELS 125 D

Ø 125

Özellikleri	ELS 125 D
Giriş Gücü	1200 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	8000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	5.3 Kg
Sipariş No.	06231000

Akrobat zımpara ELS 225.1

Tutma Aparatı Hediyedir.

ELS 225.1

Ø 225

▶Video

Özellikleri	ELS 225.1
Giriş Gücü	590 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	1050-1600 d/dk
Disk çapı	225 mm
Mil bağlantısı	M 14 (cırtlı)
Ağırlık	4.9 Kg
Sipariş No.	0620N000

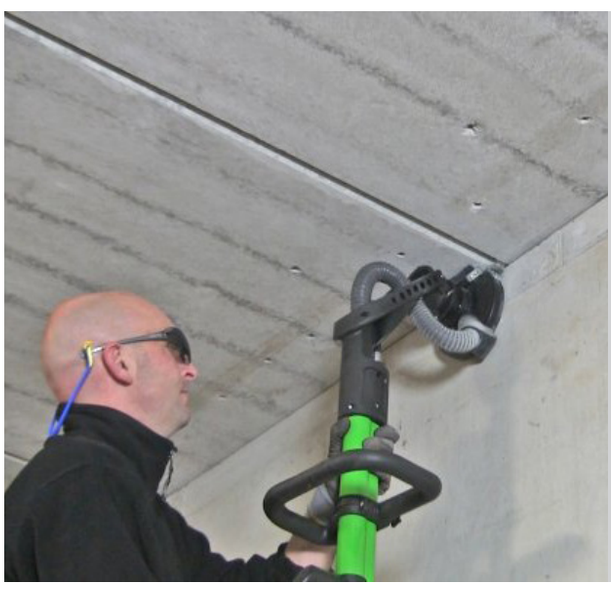

Kuru Zemin Zımparalama Makinesi ETS 225

Sıva Düzeltme Makinesi EPG 400 WP

Ø 235

Ø 370

zamandan 50 % tasarruf

ETS 225

Özellikleri	ETS 225
Giriş Gücü	700 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-1450 d/dk
Boşta devir	2300 d/dk
Disk çapı	225 mm
Mil bağlantısı	cırtlı
Ağırlık	2.9 Kg
Sipariş No.	06203000

EPG 400 WP

Özellikleri	EPG 400 WP
Giriş Gücü	500 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	0-60 d/dk
Boşta devir	110 d/dk
Disk çapı	370 mm
Mil bağlantısı	geçmeli/cırtlı
Ağırlık	3.8 Kg
Sipariş No.	0650L000

Model	Disk çapı	Mil Bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir *(*Yüksüz devir)*
Fayans kesme makinesi EDS 125 **0660V000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1250 W	*12000 d/dk
Fayans kesme makinesi EDS 181 **0660P000**	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 d/dk
Taş kesme testeresi EST 350.1 **06631000**	350 mm	Ø 25.4 mm	2400 W	*3900 d/dk
Kesme makinesi ETR 230 **06812000**	230 mm	Ø 22.2 mm	2600 W	*6500 d/dk
Kesme makinesi ETR 350 **06815000** ETR 350 P **06818000**	350 mm	Ø 25.4 mm	2700 W	2200 d/dk
Çift bıçaklı kılıç testere EDB 480.1 **06644000**	Kesme uzunluğu 480 mm	Özel	1800 W	Darbe oranı 2200
Kanal açma makinesi EMF 125 **06701000**	125 mm	Ø 22.2 mm	1400 W	7000 d/dk
Kanal açma makinesi EMF 150.1 **0671A000**	150 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	4300 d/dk
Kanal açma makinesi **YENİ** EMF 180.1 **06728000**	180 mm	Ø 22.2 mm	2300 W	2200 d/dk

*Kullanım esnasında yüzeyden çıkan tehlikeli M Sınıfı Toz (örn. silika tozu), Elektrikli Süpürge ile Emilmelidir! Çıkan tozun emilmesi için **Eibenstock DSS** serisi süpürge kullanılması önerilir!*

Fayans Kesme Makinesi EDS 125

▶Video

Ø 125

EDS 125

Disk seçiminizi 132-133. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EDS 125
Giriş Gücü	1250 W
Voltaj	230 V
Boşta devir	12000 d/dk
Maks. disk çapı	125 mm
Maks. kesme derinliği	36 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	2.9 Kg
Sipariş No.	0660V000

Fayans kesme sehpası ETT 700 ve ETT 1200

▶Video

Kesme makinesi, herhangi bir alet kullanılmaksızın kolayca sabitlenebilir.

ETT 700

Kolay taşınabilir.

ETT 1200

Özellikleri	ETT700	ETT 1200
Maks. kesme uzunluğu	700 mm	1200 mm
Ağırlık	14.5 Kg	18.0 Kg
Sipariş No.	09801000	09802000

Fayans kesme makinesi EDS 181

Ø 200

EDS 181

Taş kesme testeresi EST 350.1

Ø 350

EST 350.1

Disk seçiminizi 132-133. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EDS 181
Giriş Gücü	2300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	4300 d/dk
Boşta devir	7500 d/dk
Maks. disk çapı	200 mm
Maks. kesme derinliği	63 mm*
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	7.7 Kg
Sipariş No.	0660P000

* klavuz ray olmadan kesme diski çapı Ø 200 mm

Disk seçiminizi 128-129-131-132-134-135. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EST 350.1
Giriş Gücü	2400 W
Voltaj	230 V
Boşta devir	3900 d/dk
Maks. disk çapı	350 mm
Maks. kesme derinliği	120 mm
Maks. kesme uzunluğu	250 mm
Mil bağlantısı	Ø 25.4 mm
Ağırlık	19.0 Kg
Sipariş No.	06631000

Kesme makinesi
ETR 350 P (sulu/kuru)

*Testere opsiyoneldir.

Özellikler:

- Çalışma esnasında optimum yağlama yapan özel şanzıman sistemi
- Her türlü taş ve metal için kullanım(bıçak değişimi ile)
- Ayarlanabilir derinlik ayarı
- Kolay uç değişimi
- Kolay hizalamalar için ön ve arka destek
- Sağlam ve ergonomik gövde

Ø 350

ETR 350 P

▶Video

ETR 350 P
2mt Ray Sürme

Disk seçiminizi 128-129-131-132-134-135. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	ETR 350 P
Giriş Gücü	2700 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	2200 d/dk
Maks. disk çapı	350 mm
Maks. kesme derinliği	130 mm
Mil bağlantısı	Ø 25.4 mm
Ağırlık	12.9 Kg
Sipariş No.	06818000

Çift bıçaklı kılıç testere EDB 480.1

En zor uygulamalar için uzun ömürlü 1800 W motor

▶Video

Özellikler:

- Tuğla, gazbeton, plastik, ahşap ve basınca dayanıklı yalıtım malzemelerinin kesimi için ideal
- Esnek, hızlı kolay taşınabilir
- 1800 W motor ile en zor uygulamalar için dayanıklı ve güçlü sağlam tasarım ile yüksek hızda kesme
- 2 Bıçaklı - darbeye dayanıklı, karşılıklı testere bıçakları
- Blower fonksiyonu - şanzıman ve kullanıcı için toz koruması
- Ergonomik sap - iki tarafta monte
- Testere bıçaklarının kolay değişimi

480

EDB 480.1

Özellikleri	EDB 480.1
Giriş Gücü	1800 W
Voltaj	230 V
Darbe oranı	2200 d/dk
Kesme uzunluğu	480 mm
Mil bağlantısı	Özel
Ağırlık	6.1 Kg
Sipariş No.	06644000

Ø 125

EMF 125

Disk seçiminizi 128-129-131-132-134-135. sayfalardan yapabilirsiniz.

Özellikleri	EMF 125
Giriş Gücü	1400 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	7000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Maks. freze derinliği	30 mm
Maks. kanal genişliği	30 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm
Ağırlık	3.5 Kg
Sipariş No.	06701000

Kanal açma makinesi EMF 125

Kullanım:

- Dolgu tuğla ve delikli tuğlada kanal açma
- Elektrik tesisatı

Özellikler:

- Elektronik - yumuşak başlama, sıcaklık kontrolü, hız sabitleme, aşırı yük koruması
- Karbon fırça kesmesi ile motorun korunması
- Mil kilidi - kolay takım değiştirme
- İnce tasarım
- 7-30 mm aralık genişlikleri 1 mm adımlarla ayarlanabilir
- En uygun hava akışı, parçaların kolayca çıkarılması
- Makine kesme yönünde çalışır - rahat bir kullanım sağlar
- Nozul çapı 35 mm



Kanala yerleştirlebilen kablo görünümü

Kanal açma makinesi EMF 150.1 ve EMF 180.1

Kullanım:

- Beton, kumlu kireç tuğlası, briketlerde yiv ve kanalların frezelenmesi
- Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma inşaatı

Özellikler:

- Güçlü 2300W motor
- Elektronik - yumuşak başlama, sıcaklık kontrolü ve aşırı akım kesme, aşırı yük göstergesi
- Paralel tutma aparatı - rahat çalışma pozisyonu
- Emme hortumu kilidi - kanal açma sırasında hortumun istem dışı gevşemesini önler
- Ayarlanabilir freze derinliği - yardımcı alete ihtiyaç duymadan
- Mil kilidi - kolay takım değiştirebilmek için
- İnce tasarımı, daha dar alanlarda çalışma imkanı sağlar
- 1 mm'lik adımlarla ayarlanabilen yuva genişlikleri 7-46 mm
- Kapalı kaput - en uygun hava akışını ve parçaların kolayca çıkarılmasını sağlar
- Makine kesme yönünde çalışır - rahat bir kullanıma olanak tanır
- Nozul çapı 35 mm

EMF 150.1



Kanala yerleştirlebilen kablo görünümü

EMF 180.1



Kanala yerleştirlebilen kablo/boru görünümü

EMF 150.1

Ø 150

Disk seçiminizi 128-129-131-132-134-135. sayfalardan yapabilirsiniz.

▶Video

EMF 180.1

Ø 180

Özellikleri	EMF 150.1	EMF 180.1
Giriş Gücü	2300 W	2300 W
Voltaj	230 V	230 V
Yükte devir	4300 d/dk	2200 d/dk
Boşta devir	7500 d/dk	3100 d/dk
Disk çapı	150 mm	180 mm
Mil bağlantısı	Ø 22.2 mm	Ø 22.2 mm
Maks.kanal derinliği	45 mm	60 mm
Maks.kanal genişliği	46 mm	60 mm
Ağırlık	6.1 Kg	7.5 Kg
Sipariş No.	0671A000	06728000

Model	Maks. disk çapı	Mil bağlantısı	Giriş gücü	Yüklü devir
EPO 1401 **055A1000**	125 mm	M 14 erkek	1400 W	700-3300 d/dk
WPN 180 **05710000**	180 mm	M 14 erkek	1200 W	1500-2800 d/dk
ESM 1310 **0541F000**	120 mm	Ø 19 mm	1300 W	1300-3050 d/dk

Zımparalama
ESM 1310

ESM 1310

• *Uç Opsiyoneldir.*

Ø 120

Özellikleri	ESM 1310
Giriş Gücü	1300 W
Voltaj	230 V
Yükte devir	1300-3050 d/dk
Koruma seviyesi	IP 20
Maks. polisaj çapı	120 mm
Maks. mil bağlantısı	100 mm
Mil bağlantısı	Ø 19 mm
Ağırlık	2.8 Kg
Sipariş No.	0541F000

SAMEDIA

DIAMANTWERKZEUGE

MADE IN GERMANY SHOXX® Power inside

SHOXX®

Power inside

MADE IN GERMANY