



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Since 1919

Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası

Elektrikli El Aletleri

EIBENSTOCK

Made
in
Germany



ASAL

import export co.

Birlikteysek gücümüz değerli

ŞANTIYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ


Yüzeylerin zımparalanması,
frezeleme/yüzey düzeltme



Kanal açma



Alçıpan montaj ve
zımparalama

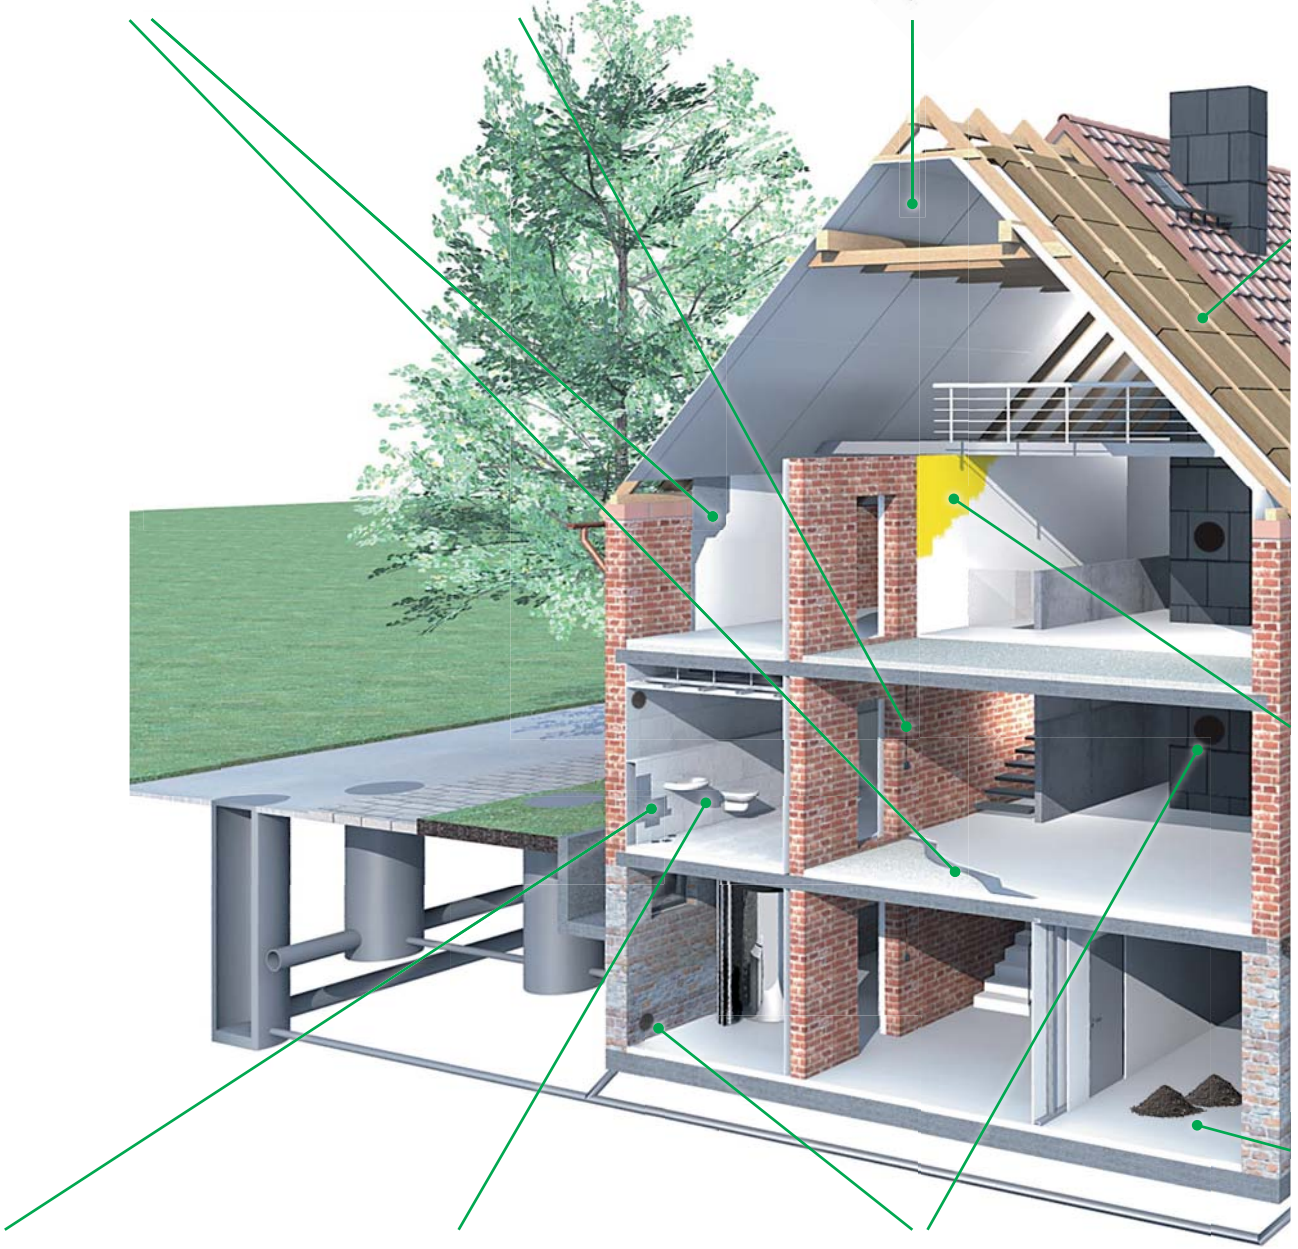

Yüzey delme ve yontma



Fayans delme



Karot delme işlemleri



ŞANTIYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ

Metal ve Ahşap yüzey
delme/vidalama




Sıva ve alçı son temizleme
ve düzeltme



Yüzey temizleme ve polisaj



EIBENSTOCK

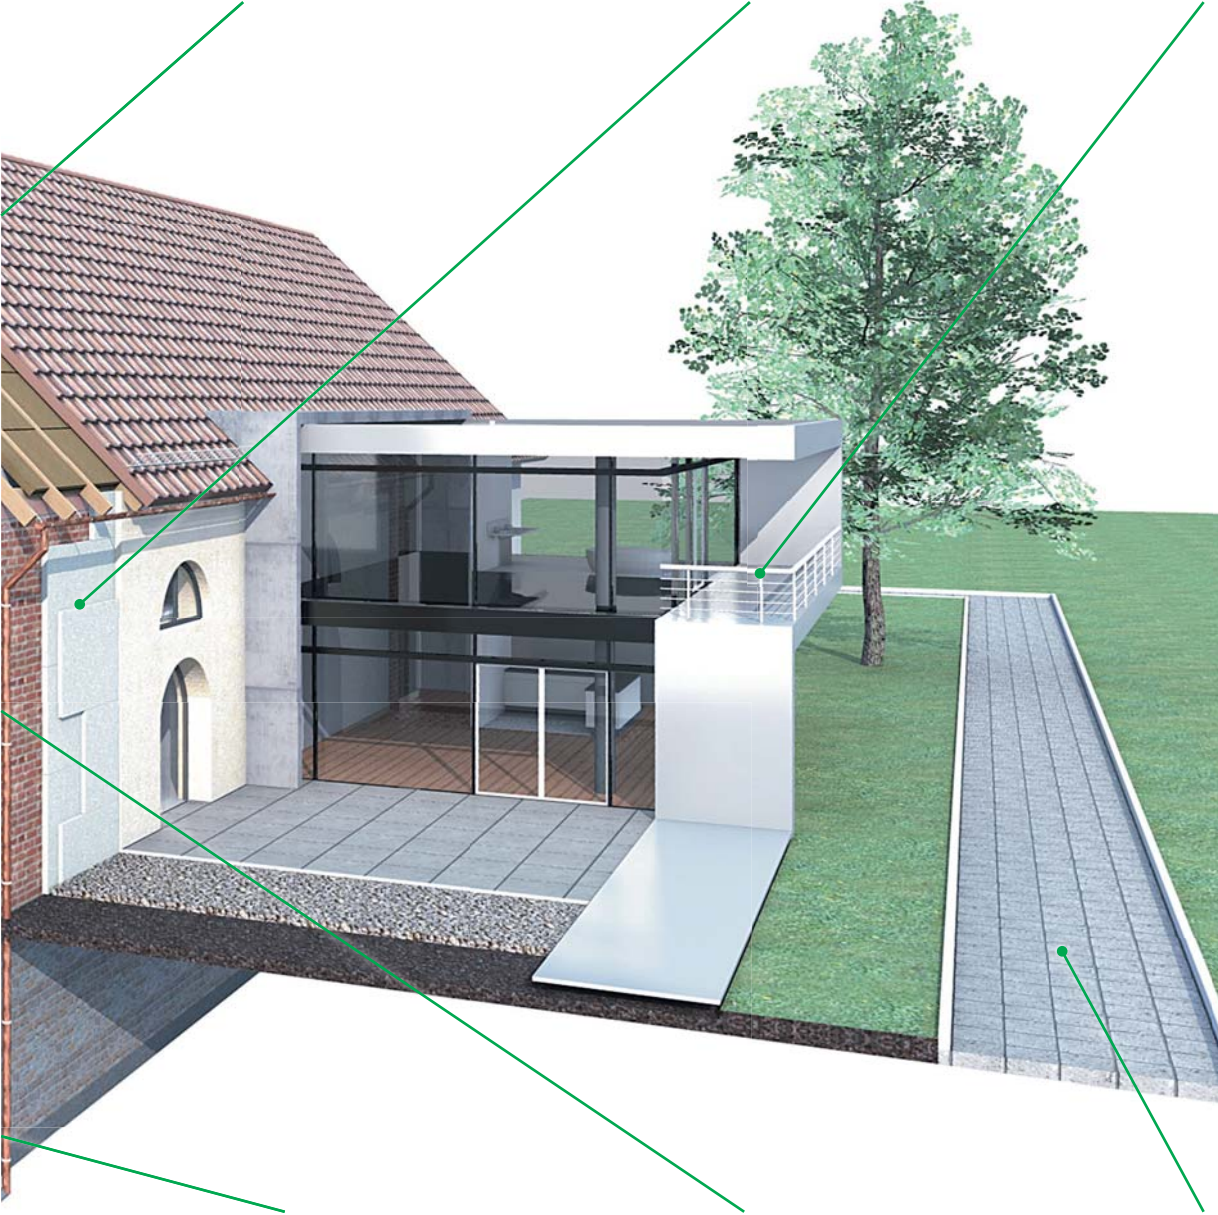

İnşaat sahasını toz ve
çamurdan temizleme



Yapı maddeleri karıştırma



Malzeme kesme ve taşlama



Neden EIBENSTOCK ?

Neden EIBENSTOCK ?

- » Almanya Üretim
- » 100 yıllık tecrübe
- » Yüksek frekanslı POWERLINE motor teknolojisi (PLE 182, PLE 450)
- » Yaygın bayi ve servis ağı



» Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı

- Metal, Ağaç, Pvc delme
- Sağ-Sol dönüş
- Klavuz açma

1»

Ø 65
Ahşap

Ø 28
Alüminyum

Ø 20
Çelik

Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Takım Tutucu	Ağırlık kg
1.150 W	0-450	Ø 65 / Ø 28 / Ø 20	B18	3,2



» Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı

- Metal, Ağaç, Pvc delme
- 4 Vites

4»

Ø 100
Ahşap

Ø 60
Alüminyum

Ø 32
Çelik



Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Boğaz Çapı mm	Takım Tutucu	Ağırlık kg
1.700 W	110/175/245/385	Ø 100 / Ø 60 / Ø 32	65	3 Mors	6,9

Şase Matkapları

» Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı



- Metal, Ağaç, Pvc delme
- Sağ - Sol Dönüş
- Klavuz Açma
- 2 Vites



Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Boğaz Çapı mm	Takım Tutucu	Ağırlık kg
1.800 W	60-140 / 200-470	Ø 100 / Ø 60 / Ø 32	65	3 Mors	6,4

EIBENSTOCK

» Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı Manyetik Sehpa



Güç	Manyetik (N)	Mıknatıs Boyu (mm)	Boğaz Çapı (mm)	İnme Boyu (mm)	Yükseklik (mm)	Priz (A)	Ağırlık kg
110 W	16.000	220x110	65	180	409	max.16	17

» Ağır Hizmet Tip Şase Matkabı ve Sehpa Seti



EHB 32/4.2 Şase Matkabı

Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Boğaz Çapı mm	Takım Tutucu	Ağırlık kg
1.700 W	110/175/245/385	Ø 100 / Ø 60 / Ø 32	65	3 Mors	6,9

B 32.1 Sehpa

Güç	Manyetik (N)	Mıknatıs Boyu (mm)	Boğaz Çapı (mm)	İnme Boyu (mm)	Yükseklik (mm)	Priz (A)	Ağırlık kg
110 W	16.000	220x110	65	180	409	max.16	17

Karot Makineleri (Islak-Kuru)

KAROT MAKİNALARI için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- *İşinize uygun makina ve model seçiniz.
- *Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.
- *Sulu kullanım makina ve ucun ömrünü uzatır.
- *Donatılı betonlarda vitesli(şanzumanlı) olan modelleri tercih ediniz.



Kuru Karot Makinesi

- Elektronik yumuşak kalkış, ısı ve aşırı yük koruma
- Mekanik emniyet debrajı
- Hafif
- Tutma kolu, boğaz çevresinde ayarlanabilir

**YENİ
ÜRÜN**



Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Ağırlık kg	Boğaz Çapı mm	Metrik
1.500 W	0-2.000	Ø 32 / Ø 82	3,9	46	18 dış

Karot Makineleri (Islak-Kuru)



» Kuru Karot Makinesi

- Elektronik yumuşak kalkış, ısı ve aşırı yük koruma
- Mekanik emniyet debrajı
- Kuvvetli 2 Vites
- Tutma kolu, boğaz çevresinde ayarlanabilir



Güç	Devir d/dk	Ahşap/Alüminyum/Çelik Delme (mm)	Ağırlık kg	Boğaz Çapı mm	Metrik
1.700 W	0-1.000 / 0-2.000	Ø 32 / Ø 132	5,5	53	18 diş



» Islak - Kuru Karot Makinesi

- Service-LED
- Sabit hız kontrolü
- 3 vitesli yağlama debriyajlı
- Mekanik emniyet debrajı
- PUR kablo ağır işlerde ve sanayi ortamına uygun
- Değiştirme sistemi-ıslak ve kuru arasında hızlı geçiş
- Entegre su girişi makina kolunda
- Hızlı montaj sistemi
- Sephaya kolay monte etme
- Dıştan 6^{1/2} , İçten 1^{1/4}



Güç	Devir d/dk	Maksimum Delme (mm)	Ağırlık kg	Boğaz Çapı mm
2.200 W	0-510/0-1.150/0-2.500	Islak Ø 12 - Ø 162 Kuru Ø 12 - Ø 202	6,7	60

Sulu Karot Motorları



Yüksek Performanslı Sulu Karot Motorları

YÜKSEK PERFORMANSLI KAROT MOTORU GENEL ÖZELLİKLERİ

EIBENSTOCK , Karot motorlarımız son derece sağlam ve dayanıklı yapıdadır. Uygun delme sehplarına monte edilip kullanılabilir.



Sulu Karot Motorları

**YENİ
ÜRÜN**



EIBENSTOCK

PowerLine PowerLine

	PLD 182	PLD 450.1 B	EBM 182/3	EBM 250/2 RP	EBM 352/3
Giriş Gücü	2,300 W	3,300 W	2,300 W	2,500 W	3,000 W
Yüklü Devir	520/1.250/ 2.700 d/dk	180/400/780 d/dk	480/1,080/ 2.350 d/dk	360/ 850 d/dk	230/500/1.030 d/ dk
Sabit Hız Kon- trolü	x	x	x	x	x
Delme Ø	12-182 mm	max.450 mm	12-202 mm	52-250 mm	42-352 mm
Takım Tutucu	G½" dişi - 1¼" erkek	1¼" erkek	G½" dişi - 1¼" erkek	1¼" erkek	1¼" erkek
Makine bağlantısı	Hızlı montaj sistemi	Hızlı montaj sistemi	Hızlı montaj sistemi	Üniversal tutucu	Üniversal tutucu
Ağırlık	7.5 kg	15.3 kg	6.7 kg	10.5 kg	12.5 kg
Fiyat					



EIBENSTOCK SU TANKI 10 Litre

Kod: 35812000

- Tüm Sulu kullanım cihazlarda su olmayan yerde destek olarak kullanılır.
- 3M. Hortum boyu

10 L.



Sulu Karot Motor Sehpaları



Yüksek Performanslı Sulu Karot Motor Sehpaları

YÜKSEK PERFORMANSLI KAROT MOTOR SEHPASI GENEL ÖZELLİKLERİ

EIBENSTOCK , tarafından geliştirilen ve sunulan delme sehpaları Ø 450 mm'ye kadar olan tüm delme kollarını kapsar. Sehpalarımız özellikle hafif, dengeli ve kullanımı kolaydır. Çok geniş alanlarda kullanılır; Yapı sektöründen , Montaj sektöründe, inşaat mühendisliğinde ve ayrıca Fayansçı-döşemeciler ve şömineciler için özel çözümler sunar.

Makina bağlantı yuvası

Hızlı montaj sistemi
Üniversal tutucu
Boğazla tutucu

Ölçeklendirme

Delme derinliğini kolay okuyabilme

Dışlı kızak sistemi

Geniş, kolay geçişli ve uzun ömürlü

Alüminyum Gövde

Sağlam, hafif ve açılı kullanıma uygun (45°'ye kadar)

Ayar vidası

Sağlam ve kesin ayar özellikli

Delme merkezi göstergesi

Kesin ayar özellikli

Kılavuz yatak

Kolay geçişli ayarlanabilir

Su Terazisi

Kolay Hizalama ve dengeleme

İtme Kolu

Aletsiz kolay kullanım

İlave Tutamak*

Kolay taşıma

Tekerlekler*

Kolay monte edilebilir

Ayak

Yerden tasarruflu (dubel ile)
Kombine taban (dubel ile)
Özel sağlamlaştırılmış

* Bazı Modellerde Bulunur

Sulu Karot Motor Sehpaları



EIBENSTOCK

PowerLine

	BST 182 V / S	BST 250	BST 352 V	PLB 450
Max. Delme (mm)	Ø 202	Ø 250	Ø 352	Ø 450
Sehpa Uzunluğu (mm)	995	995	995	1000
Max. Eğim (derece)	45°	45°	45°	45°
Makine bağlantısı	Hızlı montaj sistemi	Üniversal tutucu	Üniversal tutucu	Hızlı montaj sistemi
Ağırlık	14,0 kg	15.5 kg	22.5 kg	20.5 kg
Fiyat				

Makine bağlantı yuvası :



Hızlı montajlama
sistemli



Üniversal tutucu



PLB 450
8 Kat daha güçlü
motor taşıma kap.

Özellikler :



BST 182 VS ve BST 352 V:
Dörtlü bilya sistemi rulman
kızaklı



PLB 450
Değiştirilebilir
Sehpa Dişlisi



PLB 450
Max. Genişliğe ayarlanabilir
Kızak Yatağı

Sulu Karot Setleri

DB 160 SULU KAROT SETİ



Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz.

• Karot uç opsiyoneldir.



ÖZELLİKLER	DB 160
Giriş Gücü	2,500 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	450 d/dk
Boşta Devir	700 d/dk
Max. Delme Ø	162 mm
Takım Tutucu	G½" dişi + 1¼" erkek
Sehpa Uzunluğu	790 mm
İnme Mesafesi	550 mm
Ağırlık	15.5 kg

» Ø162 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ KOMPAKT ÜNİTE

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Aşırı yük koruması , aşırı yüklenmede anahtar gücü keser.
- Motor koruma için kapatma kömürü
- 1 vitesli yağlama debriyajlı
- Optimum yağlama
- Mekanik emniyet kilidi
- Entegre su girişi
- Paslanmaz çelik kafa G½" dişi ve 1¼" erkek uç montajı
- Motor sehpa kompakt tasarım
- Dengeli, sağlam ve ekonomik kullanım
- Yerden tasarruflu kompakt tasarım
- Hafif

Ø 162



Sulu Karot Setleri

DBE 182 SULU KAROT SETİ

• EBM 182/3



• Teknik Özellikler
Sayfa 89

• BST 182 V/S



• Teknik Özellikler
Sayfa 91



EIBENSTOCK

• Karot uç opsiyoneldir.

Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz.

ÖZELLİKLER	DBE 182
Giriş Gücü	2,300 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	480/1.080/2.350 d/dk
Boşta Devir	
Max. Delme Ø	12 - 202 optimum 182 mm
Takım Tutucu	G½" dişi + 1¼" erkek
Sehpa Uzunluğu	995 mm
İnme Mesafesi	700 mm
Ağırlık	20,7 kg

» Ø202 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış sıcaklık ve aşırı yük koruma
- Servis LED kömür değişim göstergesi
- 3 vitesli yağlama debriyajlı
- Optimum yağlama
- Mekanik emniyet kilidi
- Makina mili merkezleme ucu ile kesin ve hızlı delme
- Entegre su girişi ve entegre su terazisi
- Paslanmaz çelik kafa G½" dişi ve 1¼" erkek uç montajı
- Hızlı montaj sistemi yardımcı alet olmadan sehpaaya kolay montaj
- İtme kolu sağa yada sola takılabilir.
- 45° ye kadar açılı delme
- Kompakt kombine ayak dübel ile kolay sabitleme
- Opsiyonel olarak tekerlek montajı



Ø 202



3

Sulu Karot Setleri

DBE 250R SULU KAROT SETİ



Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz.

• Karot uç opsiyoneldir.

• EBM 250/2 RP



• Teknik Özellikler
Sayfa 89

• BST 250



• Teknik Özellikler
Sayfa 91



Ø 250



ÖZELLİKLER

DBE 250R

Giriş Gücü	2,500 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	360/850 d/dk
Boşta Devir	
Max. Delme Ø	52 - 250 mm
Takım Tutucu	1 1/4" erkek
Sehpa Uzunluğu	995 mm
İnme Mesafesi	600 mm
Ağırlık	26.0 kg

» Ø250 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış sıcaklık ve aşırı yük koruma
- Servis LED kömür değişim göstergesi
- PUR dayanıklı kablo ağır şantiye şartlarına uygun
- 2 vitesli yağlama debriyajı
- Optimum yağlama • Entegre su girişi
- Mekanik emniyet kilidi ve kapatma kesme kömürü
- Makina mili merkezleme ucu ile kesin ve hızlı delme
- Salmastraları dışarıdan kolay değiştirebilme imkanı
- Hızlı montaj sistemi yardımcı alet olmadan sehpa kolay
- İtme kolu sağa yada sola takılabilir. • 45° ye kadar açılı delme
- Kompakt kombine ayak dübel ile kolay sabitleme
- Opsiyonel olarak tekerlek montajı

Sulu Karot Setleri

DBE 352 SULU KAROT SETİ

• EBM 352/3



• Teknik Özellikler
Sayfa 89

• BST 352 V



• Teknik Özellikler
Sayfa 91



EIBENSTOCK

• Karot uç opsiyoneldir.

Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz.

ÖZELLİKLER	DBE 352
Giriş Gücü	3000 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	230/500/1.030 d/dk
Boşta Devir	
Max. Delme Ø	42 - 352
Takım Tutucu	1 1/4" erkek
Sehpa Uzunluğu	995 mm
İnme Mesafesi	620 mm
Ağırlık	35,0 kg

» Ø352 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış sıcaklık ve aşırı yük koruma
- Servis LED kömür değişim göstergesi
- 3 vitesli yağlama debriyajlı
- Optimum yağlama
- Mekanik emniyet kilidi
- Makina mili merkezleme ucu ile kesin ve hızlı delme
- Entegre su girişi ve entegre su terazisi
- PUR dayanıklı kablo ağır şantiye şartlarına uygun
- Hızlı montaj sistemi yardımcı alet olmadan sehpaaya kolay montaj
- İtme kolu sağa yada sola takılabilir.
- 45° ye kadar açılı delme
- Kompakt kombine ayak dübel ile kolay sabitleme
- Opsiyonel olarak tekerlek montajı



Ø 352 » » »



Sulu Karot Setleri

PLE 182 SULU KAROT SETİ



• PLB 182



• Teknik Özellikler
Sayfa 91

• BST 182 V/S



• Teknik Özellikler
Sayfa 91

Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz. • Karot uç opsiyoneldir.

Yüksek Frekanslı Karot Serisi

PowerLine



**YENİ
ÜRÜN**

Sağlam, geliştirilmiş
alüminyum gövde

Ø 182



ÖZELLİKLER	PLE 182
Giriş Gücü	2,300 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	0-520/0-1250/0-2700 d/dk
Boşta Devir	950/2200/4400 d/dk
Delme Ölçüleri	12-182 mm
Takım Tutucu	G½" dişi + 1¼" erkek
Sehpa Uzunluğu	995 mm
İnme Mesafesi	700 mm
Ağırlık	21.5 kg

» Ø182 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ
KOMPAKT ÜNİTE

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Yumuşak kalkış ve Aşırı yük koruması
- 3-vitesli yağlı şanzıman - Optimum yağlama için özel geliştirilmiş tüm pozisyonlara uygun yağ pompası ve optimal ayarlanmış tüm çaplar için tork-hız ayarı
- Mekanik emniyet debriyaji
- PUR -şantiye kablosu - ağır görevler için güçlü kullanım
- Delik merkezleme göstergesi
- Değişken pozisyonlarda uç takabilme
- Tek bir anahtar ile tüm işlemleri yapabilme (makina montajı, makina kullanımı, eğim verme vb.)

Sulu Karot Setleri

PLE 450 SULU KAROT SETİ

• PLD 450B



• Teknik Özellikler
Sayfa 89

• PLB 450



• Teknik Özellikler
Sayfa 91

Yüksek Frekanslı Karot Serisi

PowerLine

ÖZELLİKLER	PLE 450 B
Giriş Gücü	3.300 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	180/400/780 d/dk
Boşta Devir	300/650/1300 d/dk
Max. Delme Ø	Max. 450 mm
Takım Tutucu	1 1/4" erkek
Sehpa Uzunluğu	1000 mm
İnme Mesafesi	620 mm
Ağırlık	35.8 kg

» Ø450 MM'YE KADAR DELME KAPASİTELİ

Kullanım :

- Beton, doğal taş ve asfalt için
- Isıtma ve havalandırma inşaatı, diğer montaj işlemleri
- İnşaat mühendisliği ve peyzaj

Özellikler :

- Alüminyum motor gövdesi
- Ek Tutacak , Değiştirilebilir sehpa dişlisi
- PUR dayanıklı kablo ağır şantiye şartlarına uygun
- 3 vitesli yağlama debriyajlı
- Optimum yağlama entegre yağ pompası
- Mekanik emniyet kilidi ve kapatma kesme kömürü
- PRCD Koruma düğmesi
- Entegre su girişi
- Salmastraları dışarıdan kolay değiştirebilme imkanı
- Hızlı montaj sistemi
- İtme kolu sağa yada sola takılabilir.
- 45° ye kadar açılı delme • Kardan mafsallı kavrama
- Çelik tekerle destekli 8 kat güçlü motor taşıma



Uç seçiminizi 121. sayfadan yapabilirsiniz. • Karot uç opsiyoneldir.



Performansı artırılmış
yeni motor

Ø450



Karıştırıcılar



KARIŞTIRICILAR

KARIŞTIRICI GENEL ÖZELLİKLERİ

Boyacı, Sıvacı yada Duvarcı fark etmez EİBENSTOCK da herkes için dengeli küçük,doğru makinelerden büyük karıştırma istasyonlarına kadar herşey mevcuttur.Siz, de makinelerimizin sağlam gövdeli yapısını, hafifliği ve dengesini, güvenilir ve uzun ömürlülüğünü kendiniz keşfedin. EIBENSTOCK makinelerimizin yanında aksesuarlarını ve aletsiz hızlı değiştirme adaptörlerini M-14 formunda sunmaktayız.



* Bazı Modellerde Bulunur

Karıştırıcılar

KARIŞTIRICILAR için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- *İşinize uygun makina ve model seçiniz.
- *Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.



max.
120

Karıştırıcı

Kullanım :

- Yaklaşık 40Kg lık malzeme karıştırabilme (boya, tutkal, harç vb.)

Özellikler :

- Dayanıklı ve uzun ömürlü motor
- Elektronik tetik, kademeli devir ayarı, Hız kontrolü
- Yan çerçeve kolu - Sağlam ve ergonomik tutuş

ÖZELLİKLER	MXT 100.1
Giriş Gücü	1.100 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	0-580 d/dk
Boşta Devir	1.000 d/dk
Max. Sepet Çapı	120 mm
Takım Tutucu	M14 dişi
Ağırlık	3,9 kg



max.
140

2

Karıştırıcı

Kullanım :

- Yaklaşık 40Kg lık malzeme karıştırabilme (boya, tutkal, harç vb.)

Özellikler :

- Dayanıklı ve uzun ömürlü motor
- 2-vitesli şanzıman
- Elektronik tetik, kademeli devir ayarı, Hız kontrolü
- Yan çerçeve kolu - Sağlam ve ergonomik tutuş

ÖZELLİKLER	MXT 100.2
Giriş Gücü	1100 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	230 / 410 d/dk
Boşta Devir	390 / 790 d/dk
Max. Sepet Çapı	140 mm
Takım Tutucu	M14 dişi
Ağırlık	4,2 kg

Karıştırıcılar



» Karıştırıcı

Kullanım :

- Düşük vizkositeli yapı malzemeleri karıştırma (boya, tutkal, harç vb.)

Özellikler :

- Elektronik tetik, kademeli devir ayarı, sıçratma önleyici
- M14 Uç girişi
- Büyük el Tutamağı

ÖZELLİKLER	EHR 14.1 SK SET
Giriş Gücü	960 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	0-390 d/dk
Boşta Devir	500 d/dk
Kapasite	30 kg
Max. Sepet Çapı	120 mm
Takım Tutucu	M14 dişi
Ağırlık	2,9 kg



» Karıştırıcı

Kullanım :

- Düşük vizkositeli yapı malzemeleri karıştırma (boya, tutkal, harç vb.)

Özellikler :

- Elektronik tetik, kademeli devir ayarı, sıçratma önleyici
- M14 Uç girişi
- Büyük el Tutamağı

ÖZELLİKLER	EHR 18.1 S SET
Giriş Gücü	1100 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	0-450 d/dk
Boşta Devir	800 d/dk
Kapasite	40 kg
Max. Sepet Çapı	120 mm
Takım Tutucu	M14 dişi
Ağırlık	4,1 kg

Karıştırıcılar



» Karıştırıcı

Kullanım :

- Orta ve yüksek vizkositeli yapı malzemeleri karıştırma (boya, tutkal, harç vb.)

Özellikler :

- Elektronik tetik, kademeli devir ayarı, sıçratma önleyici
- M14 Uç girişi • 2 vites • Koruma Kapağı
- Büyük el Tutamağı

ÖZELLİKLER	EHR 20/2.6 S SET
Giriş Gücü	1300 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	0-250/0-450 d/dk
Boşta Devir	400/730 d/dk
Kapasite	50 kg
Max. Sepet Çapı	140 mm
Takım Tutucu	M14 dişi
Ağırlık	5,1 kg



» Karıştırıcı

Kullanım :

- Yüksek vizkositeli sert malzemeleri karıştırma (siva, fayans yapıştırıcı, ince siva, şap, granül, vb.)

Özellikler :

- 2 karşılıklı dönen uç geri dönme momentsiz, kolay kullanım, yumuşak kalkış kontrolü, kademeli devir kontrolü
- Optimum karıştırma • Koruma kapağı

ÖZELLİKLER	EZR 23 R R/L SET
Giriş Gücü	1800 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	200-530 d/dk
Boşta Devir	
Kapasite	80 kg
Karıştırıcı Çapı	Ø 230 mm
Takım Tutucu	Özel
Ağırlık	7,1 kg

Fiyat
ve
Stok Sorunuz



Mobil Karıştırıcılar



50 kg

50 KG.'A KADAR
MOBİL KARIŞTIRMA İSTASYONU

» Mobil Karıştırıcı Seti

Kullanım :

- Orta ve yüksek vizkositeli yapı malzemeleri karıştırma (sıva, fayans yapıştırıcı, ince sıva, şap, vb.)
- İnşaat mühendisliği, Peyzaj ve Yer Döşemeciliği

Özellikler :

- Sağlam Üniversal Motor
- Toza karşı korumalı anahtar
- Mekanik emniyet kilidi
- Mobik kullanıma uygun entegre taşıma arabası
- Hafif kompakt tasarım
- Koruma ızgarası, katlanabilir makine kolu
- Kova için dökülme koruması
- Aletsiz montaj kolaylığı

ÖZELLİKLER	AUTOMIX 1801
Giriş Gücü	1500 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	50 d/dk
Boşta Devir	115 d/dk
Sepet Hacmi	65 Litre
Takım Tutucu	M20 dişi
Ağırlık	26,5 kg



80 kg

80 KG.'A KADAR
MOBİL KARIŞTIRMA İSTASYONU

» Mobil Karıştırıcı Seti

Kullanım :

- Orta ve yüksek vizkositeli yapı malzemeleri karıştırma (sıva, fayans yapıştırıcı, ince sıva, şap, vb.)
- İnşaat mühendisliği, Peyzaj ve Yer Döşemeciliği

Özellikler :

- Sağlam Üniversal Motor
- Emniyet şalteri kapak açılması durumunda otomatik stop
- Mekanik emniyet kilidi
- Mobil kullanıma uygun entegre taşıma arabası
- Hafif kompakt tasarım
- Koruma ızgarası, katlanabilir makine kolu
- Kova için dökülme koruması
- Aletsiz montaj kolaylığı

ÖZELLİKLER	AUTOMIX 90
Giriş Gücü	1500 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Yüklü Devir	50 d/dk
Boşta Devir	115 d/dk
Sepet Hacmi	90 Litre
Takım Tutucu	M20 dişi
Ağırlık	35,0 kg

Mobil Karıştırıcılar



EIBENSTOCK

yenilikçi çözüm




**YENİ
ÜRÜN**

50 kg

50 KG.'A KADAR
MOBİL KARIŞTIRMA İSTASYONU

Tek motor ile karşılıklı dönen
ikili karıştırma yöntemi



Mobil Karıştırıcı Seti

Kullanım :

- Farklı viskoziteli çok sayıda malzeme homojen, topaksız ve hızlı karıştırma
- Çalışma esnasında tozdan en az etkilenme
- Bina inşaatı ve mühendislik, peyzaj, zemin yenileme, kiremitçiler vb.

Özellikler :

- Spatula ve kazıyıcı ile karıştırma- kova kenarındaki kalıntıları önler ve hızlı çalışan bir iç mikser daha iyi bir karıştırma sağlar
- Değişik kademelerde hız ayarı
- Büyük tekerlekli ve ergonomik tutma kolu ile kolay taşınabilir araba
- Kendiliğinden yayılan dolgu malzemesini hassas dökme ve çeşitli bileşiklerin boşaltılması için özellikle tasarlanmış damper (Aksesuar)
- Araba, karıştırma istasyonundan ayrı kullanılabilir - çalışma alanında esnek ve hareketli kullanım için
- Sağlam, universal motor - çok yüksek karıştırma gücü
- Elektronik yumuşak kalkış, sabit hız ayarı, sıcaklık ve aşırı yük koruması
- Toz korumalı emniyet kilidi
- Toz emişi için 35mm universal bağlantı yeri(sanayi tipi süpürge için)

ÖZELLİKLER	TWINMIX 1800 T
Giriş Gücü	1800 W
Gerilim Voltajı	230 V ~
Çubuk Devir	250/450 d/dk
Kürek Devir	20/36 d/dk
Sepet Hacmi	65 Litre
Takım Tutucu	M14
Ağırlık	70,0 kg

Beton Taşlama-Düzeltilme

BETON TAŞLAMA-DÜZELTME-KESME için KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !

- *İşinize uygun makina ve model seçiniz.
- *Makinada topraklı elektrik hattı kullanınız.



Beton Taşlama Makinesi

KÜÇÜK ALANLAR İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

Özellikler :

- 0,1 mm kadar daha hassas derinlik ayarlayabilme
- Köşeler için özel kapak - dar yerler için ince dizayn
- Anti vibrasyonlu yumuşak tutma kolu
- Güçlü 1400W motor
- Yumuşak kalkış, sıcaklık ve aşırı yük koruması
- Mil kilidi ile kolay uç değişimi

Ø 100

Disk seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk / Aksesuar Çapı mm	Takım tutucu mm	Ağırlık kg
1.400 W	10.000	Ø 100	Ø 22,2	3,1



Beton Taşlama Makinesi

ORTA ÖLÇEKLİ ALANLAR İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış • Kademeli devir ayarı ve sabitleme
- Sıcaklık ve aşırı yük koruma • Yüzeyleri daha iyi görme, kenar ve dar yerlerde kolay çalışma • Max. tork
- Labirent koruma sistemi sayesinde toza karşı dayanıklı

Ø 125

Disk seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk / Aksesuar Çapı mm	Takım tutucu mm	Ağırlık kg
1.400 W	9.000	Ø 125	Ø 22,2	3,5



Beton Taşlama Makinesi



Hız regülatörü

- Hız regülatörü çeşitli zeminlerde çalışma imkanı
- Toz muhafaza kapağı
- Tozsuz çalışma
- Paralel el tutamağı
- Yer kılavuz aparatı
- Yükseklik ayarı

ORTA ÖLÇEKLİ ALANLAR İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

Ø 125

Disk seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Takım tutucu mm	Ağırlık kg
1.500 W	6.000-10.000	Ø 125	Ø 22,2	4,7

Beton Taşlama-Düzeltme



Ø 180

Beton Taşlama Makinesi

- Dar alan ve köşelerde çalışabilme
- Toz muhafaza kapağı
- Tozsuz çalışma
- Paralel el tutamağı
- Yer kılavuz aparatı
- Yükseklik ayarı

ORTA ÖLÇEKLİ ALANLAR İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Takım tutucu mm	Ağırlık kg
2.500 W	8.500	Ø 180	Ø 22,2	8,4

Disk seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.



Ø 235

Beton Taşlama Makinesi

BÜYÜK ALANLAR İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

Kullanım :

- Büyük alanlarda taşlama ve düzeltme
- Zemin ön hazırlığında

Özellikler :

- Uzun ömürlü yüksek kapasiteli kolay kullanım
- Toz muhafaza kapağı
- Dar köşelerde çalışma imkanı
- Ayarlanabilir gövde
- Kuulanıcı boyuna göre optimum ayarlama
- Hafif
- Motordaki yedek tutma kolu kolay taşıma olanağı sağlar

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Takım tutucu mm	Metrik	Ağırlık kg
2.200 W	1.380	Ø 235	Ø 22,2	20 (özel diş)	38

Disk seçiminizi 127. sayfadan yapabilirsiniz.

Sıva Düzeltme Makinesi



Ø 370

Kullanım :

- Sıva yayma, düzeltme ve şekillendirme
- İzolasyon ve üst yüzy şekillendirme

Özellikler :

- Elektronik tetik
- 3 Vites
- Ayarlanabilir kademeli su girişi işlem esnasında su püskürtebilir
- Geniş temizleme alanı
- Pürüzsüz hızlı çalışma
- Hafif
- Çalışırken güçten tasarruf
- Ergonomik ve dengeli tutma kolu

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Ağırlık kg
500 W	110/0-60	Ø 370	3,8

Taşılama - Kesme Makineleri



Sınıfının en hafifi

Kanal Açma Makinesi

- Kanal açma, değişik kalınlıklarda çizgi açma • Elektronik yumuşak kalkış • Sıcaklık ve aşırı yük koruma, aşırı yük uyarı LED'i • Paralel tutma kolu • Süpürge hortum kilidi • Kesme derinliği ayarı • Mil kilidi • Kolay bıçak değişimi • Çizgi kalınlıkları 1 mm ve katları • Kapalı başlık

Ø 125

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Ara Genişlik mm	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
1.400 W	7.000	30	Ø 125	0-30	3,5



Kanal Açma Makinesi

- Kanal açma, değişik kalınlıklarda çizgi açma • Elektronik yumuşak kalkış • Sıcaklık ve aşırı yük koruma, aşırı yük uyarı LED'i • Paralel tutma kolu • Süpürge hortum kilidi • Kesme derinliği ayarı • Mil kilidi • Kolay bıçak değişimi • Çizgi kalınlıkları 1 mm ve katları • Kapalı başlık

Ø 150

YENİ
ÜRÜN

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Ara Genişlik mm	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
2.300 W	7.500	46	Ø 150	12-45	6,1



Kanal Açma Makinesi

- Kanal açma, değişik kalınlıklarda çizgi açma • Elektronik yumuşak kalkış • Sıcaklık ve aşırı yük koruma, aşırı yük uyarı LED'i • Paralel tutma kolu • Süpürge hortum kilidi • Kesme derinliği ayarı • Mil kilidi • Kolay bıçak değişimi • Çizgi kalınlıkları 1 mm ve katları • Kapalı başlık

Ø 180

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Ara Genişlik mm	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
2.300 W	3.100	46	Ø 180	12-60	7,5

Taşılama - Kesme Makineleri



Taşılama Makinesi

- Sert malzemeleri kesme-taşılama • Elektronik yumuşak kalkış
- Koruma kapağı 360° dönebilir • Kolay bıçak değişimi • Anti vibrasyon tutamak • Kol 3 pozisyonda kullanılabilir • İstenmeyen açılmaları önleyici anahtar sistemi • Kapatma kömürü • Motor koruma sistemi

Ø 230

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Takım Tutucu mm	Ağırlık kg
2.600 W	6.500	Ø 230	Ø 22,2	6,4



Kesme Doğrama Makinesi

- Her türlü taş , plaka, tuğla, beton, bordür ve doğal taş kesme
- Duvar kesme • Genleşme derzleri kesme • Ağır beton çalışmaları • Metal kesimi • Güçlü ve hafif • Elektronik yumuşak kalkış
- Dalma fonksiyonu • Metal kesme için entegre koruma kapağı • Anti vibrasyon tutma kolu • İstenmeyen açılmaları engelleyen anahtar sistemi • Kapatma kömürü motoru korumak için

Ø 230

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
2.600 W	6.500	Ø 230	5-65	7,5



Kesme Makinesi

- Her türlü taş , plaka, tuğla, beton, bordür ve doğal taş kesme
- Aletsiz bir şekilde parça montajı • Güçlü ve hafif • Elektronik yumuşak kalkış • Mil kilidi • Kolay nakliye • Kademeli olarak açılma ayarı 0°-45° arası
- Akım sınırlayıcı açılış

Kesme masası: 90°'lik açıda kesme
Kesme derinliği : 80mm 100mm 120mm
Kesme uzunluğu: 250mm 210 mm 150 mm

Ø 350

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
2.400 W	3.900	Ø 350	120	19

Taşlama - Kesme Makineleri



130 mm kadar
derin kesme

YENİ
ÜRÜN



*Testere opsiyoneldir.

Ø 350



Kesme Doğrama Makinesi

- Çalışma esnasında optimum yağlama yapan özel şanzıman sistemi
- Her türlü taş ve metal için kullanım (bıçak değişimi ile)
- Ayarlanabilir derinlik ayarı
- Kolay uç değişimi
- Kolay hizalamalar için ön ve arka destek
- Sağlam ve ergonomik gövde

Güç	Devir d/dk	Disk Çapı mm	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
2.700 W	2.200	Ø 350	130	12,9

Disk seçimizi
122.-123.-125.-126.-127.
sayfalardan yapabilirsiniz.

Fayans Delme-Kesme Makineleri



EIBENSTOCK

» Fayans Delme Makinası

- Islak delme, fayans, seramik, plaka cam, ve doğal taş için
- Elektronik yumuşak kalkış • Aşırı yük koruma • Devir ayarı ve sabit tutuş • Entegre su pompası • direk yerde yada büyük plakalarda vanasız delme • Su girişli vana ve makina bağımsız kullanılabilir • Kolay taşınabilir • Galvanizli vana destek ünitesi • Paslanmaz sıçrama koruyucusu • Aletsiz yükseklik ayarı



Ø 120

Güç	Devir d/dk	Delme Çapı mm	Ağırlık kg
1.150 W	250-1.000	Ø 6 - Ø 120	21,7

» Fayans Kesme Makinaları

- Aletsiz açı ayarı (kademeli 45°'ye kadar) ve kesme derinliği ayarı (kademeli 36 mm'ye kadar)
- Elektronik yumuşak kalkış • Aşırı yük koruma
- Devir ayarı ve sabit tutuş
- Entegre su pompası (EDS 125)
- Daldırma fonksiyonu • Öncü tekerleklerle kesim • Kolay kullanım yüzeyi korur
- Kılavuz ray • Opsiyonel olarak kesin kesimler için



Ø 125

Disk seçimizi 128. sayfadan yapabilirsiniz.

Güç	Devir d/dk	Kesme Derinliği mm	Ağırlık kg
1.250 W	12.000	36	2,9

» Fayans Kesme Sehbaları ETT 700 - ETT 1200



ETT 700
Max. Kesme Uzunluğu : 700 mm
Ağırlık : 14,5 kg

ETT 1200
Max. Kesme Uzunluğu : 1200 mm
Ağırlık : 18 kg



Alçıpan Vidalama



Alçıpan Vidalama Makinası

KULLANIM:

- Alçıpan ve levha sabitleme
- Ahşap ve metal konstrüksiyon, montaj sanayi

ÖZELLİKLER:

- Hızlı ve temiz vidalama
- Hız Kontrollü, ivme fonksiyonlu, geri dönüşümlü
- Sürekli kullanım için elektronik kilit anahtarı
- içten dişli şanzıman, uzun kullanım ömrü
- Çentik durakları ile ayarlanabilir derinlik göstergesi
- vida derinliği ulaştığında otomatik kapanma
- Yumuşak sap ve kemer klipsi

Ø5
ahşap

Güç	Devir d/dk	Delme Çapı mm	Tutucu	Ağırlık kg
450 W	0-4.000	Ø 5	1/4 Hex	1,2



Alçıpan Vidalama Makinası

KULLANIM:

- Alçıpan ve levha sabitleme
- Ahşap ve metal konstrüksiyon, montaj sanayi

ÖZELLİKLER:

- Hızlı ve temiz vidalama
- Hız ayarlı sağ-sol dönüşlü
- Hareketli özel dişli
- Sessiz ve otomatik kapatma
- Vidalama derinliği ayarlanabilir
- Hafif ve kompakt tasarım

Ø5
ahşap

Güç	Devir d/dk	Delme Çapı mm	Boğaz Çapı (mm)	Tutucu	Ağırlık kg
500 W	0-4.650	Ø 5	43	1/4 Hex	1,1



Polisaj ve Zımparalar



EIBENSTOCK



• Uç Opsiyoneldir.

» Zımparalama

Ø 120

Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış • Kademeli devir ayarı ve sabitleme
- Sıcaklık ve aşırı yük koruma • İkili özel dişli sistemi • Max. tork
- Labirent koruma sistemi sayesinde toza karşı dayanıklı

Güç	Devir d/dk	Disk/Aksesuar Çapı mm	Max.Genişlik (mm)	Takım Tutucu (mm)	Ağırlık kg
1.300 W	1.300-3.050	Ø 120	100	19	2,8

Taşlama
Zımparalama
Cilalama



• Uç Opsiyoneldir.

» Kuru Polisaj

Ø 125



Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış • Kademeli devir ayarı ve sabitleme
- Sıcaklık ve aşırı yük koruma • Çift redüksiyon sistemi
- Max. tork • Labirent koruma sistemi sayesinde toza karşı dayanıklı

Güç	Devir d/dk	Disk/Aksesuar Çapı mm	Ağırlık kg
1.300 W	1.300-3.050	Ø 125	2,3



• Uç Opsiyoneldir.

» Polisaj Makinesi

Ø 125



Özellikler :

- Elektronik yumuşak kalkış • Kademeli devir ayarı ve sabitleme
- Sıcaklık ve aşırı yük koruma • Çift redüksiyon sistemi
- Max. tork • Labirent koruma sistemi sayesinde toza karşı dayanıklı

Güç	Devir d/dk	Disk/Aksesuar Çapı mm	Metrik	Ağırlık kg
1.400 W	700-3.300	Ø 125	14 diş	2,3

Kılıç Testere ve Elektrikli Süpürge



Çift Bıçaklı Kılıç Testere

Özellikler :

- Tuğla, gazbeton, plastik, ahşap ve basınca dayanıklı yalıtım malzemelerinin kesimi için ideal
- Esnek, hızlı kolay taşınabilir
- 1800 W motor ile en zor uygulamalar için dayanıklı ve güçlü sağlam tasarım ile yüksek hızda kesme
- Karşılıklı iki testere bıçaklarıyla dayanıklı kesme
- Blower fonksiyonu - şanzıman ve kullanıcı için toz koruması
- Ergonomik sap - iki tarafta monte
- Testere bıçaklarının kolay değişimi



480



Güç	Voltaj V	Kesme Uzunluğu mm	Mil Bağlantı	Ağırlık kg
1.800 W	230	480	Özel	6,1

Endüstriyel elektrikli süpürge

Özellikleri :

- Elektronik yumuşak kalkış
- Elektrikli el aletleri için akuple çalışma
- Güç göstergesi - Optimal çalışmaya göre gücü görebilme
- Sensörlü su tanıma sistemi
- 2 polyester filtre - daha uzun ömürlü ve kolay kullanım için
- 8.600 cm² filtre alanı - yüksek volümde emiş
- Özel darbeli vuruşla toz sıkıştırma, daha performanslı kullanım
- Kompakt, ergonomik ve dengeli tasarım
- Taşıma kolaylığı, portatif



25 l

Kullanım Alanları :

- İşyerinde kuru ve nemli tozlar için
- Atölyeler, inşaatlar ve araçlarda

Güç	Voltaj V	Tank Hacmi (bürüt) LT	Max.Hava Akımı LT/san.	Max.Vakum mbar	Ağırlık kg
1.400 W	230	25	61	248	12,7

Akrobat Zımpara



Tutamak Hediye.

Ø 225



EIBENSTOCK

Akrobat Zımpara Makinesi

Özellikler :

- Duvar ve tavanların zımparalanması için ideal
- Tadilat, boyama çalışmaları esnasında (örneğin, duvar kalıntılarının çıkarılmasında)
- Isı yalıtım panellerinin zımparalanmasında
- Elektronik aşırı yük koruması ve Hız kontrollü
- Değiştirilebilir esnek tahrik mili
- Eğim açısı optimum adaptasyon için sağlam eklem
- Sızdırmazlık dudağından Yaylı egzoz davlumbaz - yüzeye uygun adaptasyon
- Yüksek tavanlı ve yüksek yerlere (yaklaşık 3 m'ye kadar) zımparayı uzatabilme. Merdiven gibi hiçbir ek araçlardan ve zamandan kazandırır
- Hafif, dengeli ve ergonomik tasarım kolay kullanımlı ve çok sayıda kavrama pozisyonları ile rahat zımparalama

Güç	Voltaj V	Disk Çapı mm	Hız rpm	Mil Bağlantı	Ağırlık kg
590 W	230	225	1.050-1.600	M14(Cırt)	4,9



DIAMANTWERKZEUGE

TRENNEN • BOHREN
SCHLEIFEN



SHOXX
Power Inside

