

DAHA HIZLI
DAHA GÜÇLÜ
DAHA GÜVENLİ

SAMEDIA

Elmas Testereleler ve Karot Uçları 2019

ASAL
import export co.
Birlikteysek gücümüz değerli



Since 1961



Ağır şartların profesyonel çözüm ortağı

SAMEDIA ELMAS TESTERELERİNİ SEÇMEK İÇİN 10 NEDEN **SHOXX®**

**MADE IN
GERMANY**

1. Pazarın En Hızlısı

SHOXX ürünleri diğer standart profesyonel ürünlere göre 2 kat daha hızlıdır.

2. Eşsiz Verimlilik

SHOXX ürünleri rakiplerinden 2 kat daha uzun ömürlüdür.

3. Kullanıcı Güvenliği

SHOXX teknolojisinin diğer lazer kaynaklı ürünlere göre segmentlerinin kopmaya karşı dayanıklılığı %50 daha üstündür ve EN 13236 standartlarına göre %100 daha üstündür.

4. Titreşimlerin Azalması

SHOXX segmentleri özel geometrisi sayesinde titreşimi %25 azaltır ve bunun sayesinde kesimi kolaylaştırır.

5. Fiyat ve Kalitede İddaalıdır

Daha fazla m² kesimi, zaman ve nakit tasarrufu sağlar.
PERFORMANS + RANDIMAN + TASARRUF = SHOXX SAMEDIA

6. Dünya'da Eşsiz Patentli Endüstriyel Yenilik

SHOXX teknolojisi dünya genelinde patentlidir. Bu teknoloji bizlere yüksek kalitede elmas ve maden kullanımı sağlamaktadır. SHOXX teknolojisi SAMEDIA'ya aittir ilk ve tektir = EŞSİZDİR !

7. Alman Merkezi Üretim MADE IN GERMANY

Avrupa'da 2 üretim merkezimiz bulunmaktadır : Fransa + Almanya.
Avrupanın en yüksek üretim kapasitesine sahibiz, yılda 2 milyon ürün üretmekteyiz.

8. Üretim Esnasında Kontrol ve Kalite Testleri


Üretim aşamasında 20'den fazla kontrol yapılmaktadır ve 0 hata garantisi sağlanmaktadır.

9. EN 13236 Standartına Uygun Üretim

Üretim süreç ve proseslerimiz EN 13236 standart seviyesinin çok daha üstündedir ve garantilidir.

10. OSA Belgeli SHOXX

OSA standardı EN 13236 standardı ile beraber tamamlanmaktadır ve ürünün eşsiz kalitede olduğunu ispatlar.

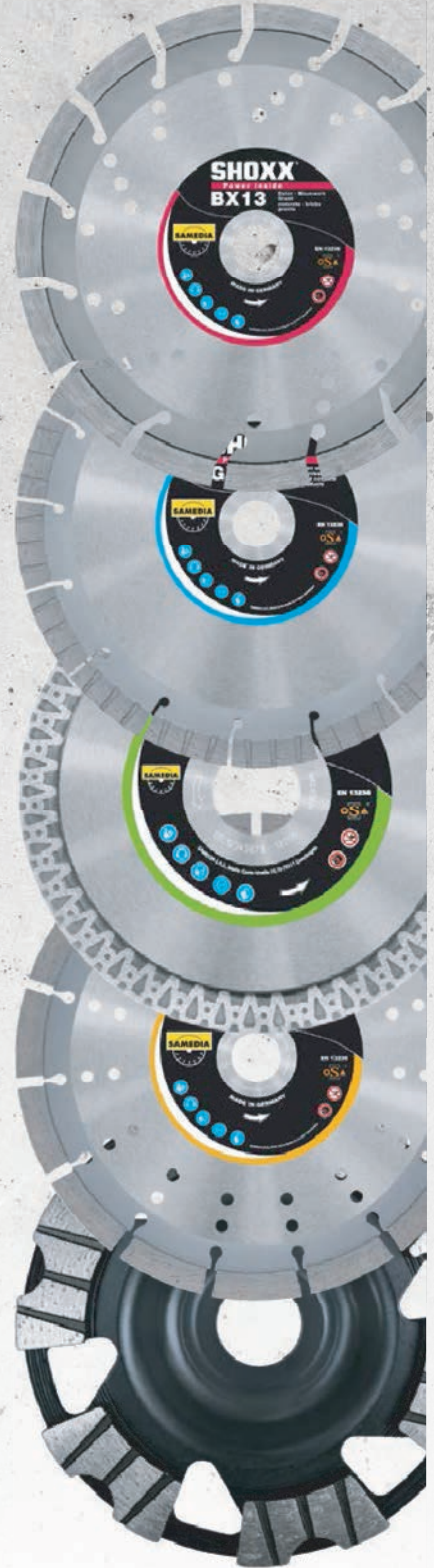



DOĞRU KULLANIM YÖNTEMLERİ ve GÜVENLİK UYARILARI!



- ✓ Testereyi kullanırken iş güvenliği ve sağlığı için koruyucu ekipman/ekipmanlar kullanınız (gözlük, kulak tıkacı, eldiven, iş elbisesi , iş ayakkabısı vb.)
- ✓ Makinanın koruma muhafazası ile kullanılacak testere çapı uyumlu olmalı. Aksi halde kazaya sebebiyet verebilir.
- ✓ Kullanılacak testerenin dönüş yönü, makinanın dönüş yönüne kullanımı uygun bir şekilde takılıp takılmadığı kontrol edilmelidir (ok işareti dikkat ediniz).
- ✓ Testereyi takmadan önce mil ve flanşın temizliği kontrol edilmeli. Testereyi engelleyecek herhangi bir cismin olmadığı ve testerenin düz bir şekilde titremeden çalıştığı kontrol edilmelidir.
- ✓ Kesim yapılacak yüzey/materyal için kullanılan testerenin kullanımı uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- ✓ Kesim esnasında yüksek baskı uygulamayınız. İlk kesime, darbesiz hassas bir şekilde testereyi yüzeye yaklaştırarak başlayınız.
- ✓ Testereye aşırı yük uygulamayınız.
- ✓ Testereyi eğimli kullanmayınız.
- ✓ Kesilecek yüzey ve malzemenin sabit olduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Makina çalışırken soğutucu kullanılmalı .Kullanılacak aksesuar aşırı ısınmamalıdır.
- ✓ Uygun koşullarda kullanılmayan ve aşırı ısınmaya maruz kalan testereleler garanti kapsamına girmemektedir.



Testerelerin renk kodları

BETON

ÇOK AMAÇLI

GRANİT

SERAMİK

ASFALT

ÖZEL

Testerelere uygun makine kullanımı



Taşlama makinası



Köprü kesme makinası



Taşlama makinası



Benzinli kesme makinası



Tezgah testere makinası



Raylı duvar kesme makinası



Duvar kesme makinası



Zemin testere makinası



Karot makinası



Sabit tezgah makinası



Fayans kesme makinası



Matkap

sizin güvenilir partneriniz

Sahip olduđu kalite standartları

EN 13236 standartlarına uygundur.




üyesi, sertifikalar



SAMEDIA

Bıçakları kullanmadan önce KONTROLedin

**Asla hasarlı bıçakları
kullanmayınız !**

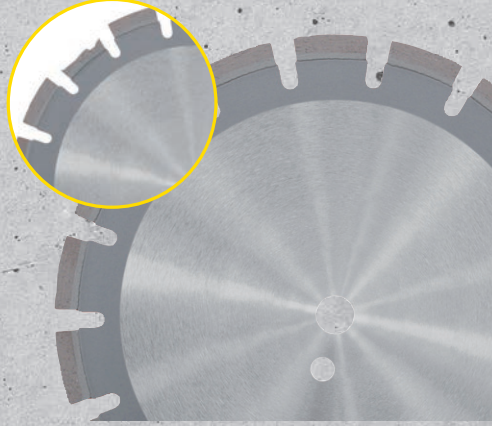

Güvenlik uyarıları

Bıçakları sadece talimatlara uyarak kullanınız.



Kullanma kılavuzunu
okuyun



Koruyucu eldiven
giyin



Hasarlı diskleri
kullanmayın



Kulak koruyucu
takın



Koruyucu maske
takın



Koruyucu gözlük
takın



Taşılama için
kullanmayın

Karot ucu delme hızı bilgileri

Ø (mm)	Beton delme (3m/saat) d/dk	Duvar delme (7m/saat) d/dk
32	1790	4180
42	1360	3180
52	1100	2570
62	920	2160
72	800	1860
82	700	1630
92	620	1450
102	560	1310
107	540	1250
112	510	1190
117	490	1140
122	470	1100
132	430	1010
138	420	970
142	400	940
152	380	880
162	350	830
172	330	780
182	310	730
186	310	720
192	300	700
202	280	660
225	250	590
250	230	530
270	210	500
300	190	450
325	180	410
350	160	380
400	140	330

AVANTAJLARI

- premium elmas karot uçları
- segment yüksekliği: 10 mm
- lazer kaynaklı Ø250 mm
- ıslak ve kuru olarak kullanılabilir
- 450 mm çalışma uzunluğu
- TURBO ROOF TOP segmenti sayesinde optimum delme özelliği
- matkap standı ile işlemler için uygun

KULLANIM ALANLARI

- betonarme
- kum-kireç tuğlası
- tuğla
- granit



**Yüksek performanslı
LAZER KAYNAK**

MASTER DBK



MADE IN
EUROPE



LAZER
KAYNAKLI
Ø250'ye kadar



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Takım Tutucu (Ø)	Liste Fiyatı (Euro)
340007	32	4	3.0	1 1/4" UNC	
340008	42	5	3.0	1 1/4" UNC	
340009	52	5	3.5	1 1/4" UNC	
340005	62	5	3.5	1 1/4" UNC	
340001	72	6	3.5	1 1/4" UNC	
340006	82	7	3.5	1 1/4" UNC	
340010	92	7	3.5	1 1/4" UNC	
340002	102	8	3.5	1 1/4" UNC	
340121	107	8	3.5	1 1/4" UNC	
340004	112	9	3.5	1 1/4" UNC	
340022	117	9	3.5	1 1/4" UNC	
340011	122	10	3.5	1 1/4" UNC	
340003	132	10	3.5	1 1/4" UNC	
340053	138	10	3.5	1 1/4" UNC	
340012	142	11	3.5	1 1/4" UNC	
340013	152	12	4.0	1 1/4" UNC	
340014	162	12	4.0	1 1/4" UNC	
340015	172	13	4.0	1 1/4" UNC	
340016	182	14	4.0	1 1/4" UNC	
340057	186	14	4.0	1 1/4" UNC	
340017	192	14	4.0	1 1/4" UNC	
340018	202	14	4.6	1 1/4" UNC	
340019	225	15	4.6	1 1/4" UNC	
340020	250	16	4.6	1 1/4" UNC	
340122	270	17	4.6	1 1/4" UNC	
340021	300	19	4.6	1 1/4" UNC	
340023	325	20	4.6	1 1/4" UNC	
340152	350	22	4.6	1 1/4" UNC	
340213	400	23	5.0	1 1/4" UNC	

SHOXX®

POWER INSIDE

SHOXX® BX13



EN 13236
uyumlu

MADE IN GERMANY LAZER KAYNAKLI

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310064	115	22.23	8	2.4	
310058	125	22.23	9	2.4	
310625	150	22.23	11	2.4	
310609	180	22.23	13	2.4	
310044	230	22.23	15	2.6	
310065	300	25.4/20	20	2.8	
310048	350	20	21	3.0	
310049	350	25.4/20	21	3.0	
310057	400	25.4/20	24	3.2	
310220	450	25.4	25	3.6	
310221	500	25.4	30	3.6	
310222	600	25.4	34	3.6	
310231	700	25.4	40	4.0	
310232	800	25.4	46	4.6	

AVANTAJLARI

- SHOXX dövme segmentlere sahip yüksek uçlu elmas kesme disk
- segment yüksekliği: 13 mm
- en yüksek ömür ve kesim özellikleri
- düşük titreşim ve temiz kesim

KULLANIM ALANLARI

- betonarme
- ıslak beton
- granit
- beton ürünleri
- sert betonarme
- kiremit/tuğla
- kireç tuğlası
- doğal taş

MASTER BGM



MASTER



EN 13236
uyumlu

MADE IN GERMANY LAZER KAYNAKLI

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310830	115	22.23	8	2.4	
310538	125	22.23	9	2.4	
310928	180	22.23	13	2.4	
310539	230	22.23	15	2.6	
310832	300	25.4	18	2.8	
310541	350	25.4	21	3.0	
310834	400	25.4	24	3.2	
311055	450	25.4	25	3.6	


AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 13 mm
- uzun ömürlü ve yüksek kesim kalitesi
- düşük titreşim

KULLANIM ALANLARI

- betonarme
- granit
- beton ürünleri
- tuğla
- kireç tuğlası

MASTER USM



EN 13236
uyumlu

MADE IN GERMANY LAZER KAYNAKLI

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310954	600	60/25.4	34	3.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 11 mm
- uzun ömürlü ve temiz kesim
- blok testereleri için uygun

KULLANIM ALANLARI

- beton ürünler
- betonarme
- granit / doğal taş
- kireç tuğlası
- tuğla / poroton



EN 13236
uyumlu

MADE IN
GERMANY
Ø230

LAZER
KAYNAKLI



MASTER BSE

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310365	115	22.23	8	2.2	
310024	125	22.23	9	2.2	
310367	180	22.23	14	2.6	
310025	230	22.23	15	2.6	
311057	300	25.4	20	2.8	
310027	350	25.4	24	3.0	
310120	400	25.4	26	3.2	
310121	450	25.4	25	3.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 10 mm

KULLANIM ALANLARI

- beton ürünleri
- betonarme
- tuğla



EN 13236
uyumlu



SOLID BCS

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310989	115	22.23	8	2.4	
310990	125	22.23	9	2.4	
310991	180	22.23	13	2.8	
310992	230	22.23	18	3.0	

AVANTAJLARI

- Standart elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 10 mm
- sinterlenmiş segmentler
- Turbo segmentler

KULLANIM ALANLARI

- hafif betonarme
- beton ürünler
- kireç tuğlası
- tuğla







EN 13236
uyumlu

MADE IN GERMANY

LAZER KAYNAKLI



MASTER MST

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
300009	115	22.23	7	2.4	
300055	125	22.23	8	2.4	
310368	180	22.23	12	2.4	
300010	230	22.23	15	2.6	
310370	300	25.4	18	2.8	
310372	350	25.4	21	3.0	
310374	400	25.4	24	3.2	
310721	450	25.4	25	3.6	
310722	500	25.4	30	3.6	
310723	600	25.4	34	3.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 11 mm
- evrensel uygulama yelpazesi

KULLANIM ALANLARI

- betonarme
- beton ürünler
- beton aşındırıcı
- kireç tuğlası
- tuğla

SAMEDIA



EN 13236
uyumlu

SOLID MSS

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310977	115	22.23	8	2.0	
310978	125	22.23	9	2.0	
310979	180	22.23	13	2.4	
310980	230	22.23	16	2.4	

AVANTAJLARI

- Standart elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 8 mm
- sinterlenmiş segmentler
- blok segment

KULLANIM ALANLARI

- beton
- tuğla / kiremit
- doğal taş





EN 13236
uyumlu

MASTER GTM



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310237	115	22.23	1	2.2	
310238	125	22.23	1	2.2	
310590	180	22.23	1	2.4	
310239	230	22.23	1	2.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 10 mm
- tek parça Turbo segment
- taşlamalar ve masa testereleri ile hassas kesim için

KULLANIM ALANLARI

- granit
- doğal taş
- betonarme
- beton ürünler
- sert çatı kiremitleri
- porselen ürünleri
- kuvars taşı
- traverten
- porfir taşı



EN 13236
uyumlu

SHOXX® KTX



SHOXX®

POWER INSIDE

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310814	115	22.23	1	1.2	
310815	125	22.23	1	1.2	

AVANTAJLARI

- yüksek kalite elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 10 mm
- en sert porselen ürünleri ve en kalın karolarda hızlı düz kesimler için (2 cm kalınlığa kadar kesebilir)
- temiz kesme kenarları
- özellikle taşlama makineleri için uygun
- akülü taşlama makinesi için uygun

KULLANIM ALANLARI

- sert porselen ürünleri
- sert pişmiş fayanslar
- sert seramikler
- granit
- fayans
- fırınlanmış fayans
- mermer



EN 13236
uyumlu

MASTER KTM



MASTER

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
330016	115	22.23	1	1.4	
330017	125	22.23	1	1.4	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 10 mm
- güçlendirilmiş kenarlar
- düz, pürüzsüz, hızlı ve temiz kesim

KULLANIM ALANLARI

- porselen ürünleri
- sert pişmiş fayans
- her türlü seramik fayans
- granit fayans
- fırınlanmış fayans
- fayans
- mermer



EN 13236
uyumlu

MASTER KCM



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
300001	115	22.23	1	1.5	
300002	125	22.23	1	1.5	
300003	180	30/25.4	1	1.6	
300004	200	30/25.4	1	1.6	
300005	230	22.23	1	1.6	
300006	250	22.23	1	1.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas bıçağı
- segment yüksekliği: 7 mm
- tek parça segment ile temiz kesim

KULLANIM ALANLARI

- porselen ürünleri
- sert pişmiş fayans
- her türlü seramik fayans
- granit fayans
- fırınlanmış fayans
- fayans

TECHNIC



EN 13236
uyumlu

TECHNIC KCT

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
330008	115	22.23	1	1.6	
330009	125	22.23	1	1.6	
330010	180	30/25.4	1	1.6	
330011	200	30/25.4	1	1.6	
330012	230	22.23	1	2.0	
330013	250	30/25.4	1	2.4	
330014	300	30/25.4	1	2.4	
330015	350	30/25.4	1	2.4	

AVANTAJLARI

- profesyonel elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 7 mm
- tek parça segment ile temiz kesim
- Porselen ürünlerine uygun değildir

KULLANIM ALANLARI

- her türlü seramik fayans
- fırınlanmış fayans
- fayans
- porselen ürünleri
- sert pişmiş fayans

SOLID



EN 13236
uyumlu

SOLID TCS

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
311237	115	22.23	1	1.1	

AVANTAJLARI

- Standart elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 8 mm
- her fayanda kullanıma uygun ekstra ince
- temiz kesim

KULLANIM ALANLARI

- fayans
- porselen ürünleri
- seramikler

SOLID KCS



EN 13236
uyumlu

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310985	115	22.23	1	2.0	
310986	125	22.23	1	2.0	
310987	180	22.23	1	2.8	

AVANTAJLARI

- Standart elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 6 mm
- direkt sinterlenmiş
- tek parça segment ile temiz kesim

KULLANIM ALANLARI

- fayanslar
- seramikler

SHOXX®

POWER INSIDE



EN 13236
uyumlu

MADE IN
GERMANY

LAZER
KAYNAKLI



SHOXX® AX13

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310337	300	25.4	18	2.8	
310339	350	25.4	21	3.0	
310341	400	25.4	24	3.2	
310342	450	25.4	25	3.6	
310343	500	25.4	30	3.6	
310344	600	25.4	35	4.0	
311086	600	30/25,4	35	4.0	
311183	600	60	30	3.6	

AVANTAJLARI

- yüksek kalite elmas kesme diski
- SHOXX dövme segmentler
- segment yüksekliği: 13 mm
- uzun ömürlü ve temiz kesim
- düşük titreşim
- DEEP koruma segmentleri
- 25 kW'a kadar benzin testereleri ve zemin testereleri için uygun

KULLANIM ALANLARI

- asfalt
- beton aşındırıcı
- şap



EN 13236
uyumlu

MADE IN
GERMANY

LAZER
KAYNAKLI



MASTER ASM

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
300044	300	25,4	18	2.8	
300045	350	25,4	21	3.0	
300046	400	25,4	24	3.2	
300087	450	25,4	25	3.6	
310129	500	25,4	30	3.6	
310130	600	25,4	35	4.0	
310029	700	25,4	40	4.6	
310031	800	25,4	50	4.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 11 mm
- DEEP koruma segmentleri
- 25 kW'a kadar benzin testereleri ve zemin testereleri için uygun

KULLANIM ALANLARI

- asfalt
- beton aşındırıcı
- şap



EN 13236
uyumlu

MADE IN
GERMANY

LAZER
KAYNAKLI



TECHNIC AST

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310075	300	20	18	2.8	
310076	350	25.4/20	21	3.0	
310072	400	25.4	24	3.2	
310077	450	25.4	25	3.6	

AVANTAJLARI

- profesyonel elmas kesme diskleri
- segment yüksekliği: 11 mm
- DEEP koruma segmentleri
- 7,5 kW'a kadar benzin testereleri ve zemin testereleri için uygun

KULLANIM ALANLARI

- asfalt
- beton aşındırıcı
- şap

MASTER



EN 13236 uyumlu

MASTER ESM



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
300071	230	22.23	7	2.6	

AVANTAJLARI

- premium elmas kesme diski
- segment yüksekliği: 7 mm
- ağır takviyeli beton ve demir için

MADE IN GERMANY

LAZER KAYNAKLI



KULLANIM ALANLARI

- beton
- demir içeren beton



EN 13236 uyumlu

MASTER UVM



Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310797	230	22.23	16	3.0	

AVANTAJLARI

- Vakum lehimli All-Cut kesme diski
- segment yüksekliği: 3 mm
- evrensel kullanım diski

KULLANIM ALANLARI

- metaller
- dökme demir, SML borular
- fiber takviyeli plastik (GPR)
- beton ürünleri

Elmas Tel (Boncuk Kesme)



DIAMOND DWM

Sipariş Kodu	Ölçüleri	Liste Fiyatı (Euro)
310998	10*6*XX	

DIAMOND



SHOXX®

POWER INSIDE

EN 13236
uyumluMADE IN
GERMANYHASSAS
KAYNAKLI

SHOXX® Z U5

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350019	115	22.23	8	22	
350002	125	22.23	8	22	
350003	180	22.23	12	30	

AVANTAJLARI

- yüksek kalite yüzey taşlama-kazıma disk
- SHOXX dövme segmentler
- segment yüksekliği: 5 mm
- Hassas konumlandırılmış induksiyon kaynaklı segmentler
- minimum dengesizlik; düşük titreşim
- en yüksek uygulama verimliliği oranı
- maksimum uzun ömürlü

KULLANIM ALANLARI

- beton
- granit
- doğal taş
- beton ürünler

EN 13236
uyumluMADE IN
GERMANYHASSAS
KAYNAKLI

SHOXX® Z A5

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350021	115	22.23	8	22	
350005	125	22.23	8	22	
350006	180	22.23	12	30	

AVANTAJLARI

- yüksek kalite elmas taşlama-kazıma disk
- segment yüksekliği: 5 mm
- Hassas konumlandırılmış induksiyon kaynaklı segmentler
- minimum dengesizlik; düşük titreşim
- en yüksek uygulama verimliliği oranı
- optimum düzeyde toz çekme

KULLANIM ALANLARI

- beton
- beton ürünler
- şap
- fayans yapıştırıcısı
- Alçı

MASTER

EN 13236
uyumluMADE IN
GERMANYHASSAS
KAYNAKLI

MASTER UBM

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350049	115	22.23	5	22	
350050	125	22.23	5	22	
350052	180	22.23	8	30	

AVANTAJLARI

- premium taşlama-kazıma disk
- segment yüksekliği: 5 mm
- Hassas konumlandırılmış induksiyon kaynaklı segmentler
- minimum dengesizlik; düşük titreşim
- özellikle 1.200 Watt'a kadar düşük güçlü makineler için uygundur
- optimum düzeyde toz çekme

KULLANIM ALANLARI

- beton
- beton ürünler
- kireç tuğlası
- şap
- fayans yapıştırıcısı
- Alçı



EN 13236
uyumlu

MADE IN
EUROPE

MASTER RAP

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350027	125	22.23	8	22	
350030	180	22.23	12	33	

AVANTAJLARI

- beton onarımı için premium elmas taşlama-kazıma disk
- segment yüksekliği: 5 mm
- her dönüşte kazıma ve düzeltme işlemi
- özellikle zemin yenileme için uygun

KULLANIM ALANLARI

- beton
- beton ürünler
- kireç tuğlası
- şap
- fayans yapıştırıcısı
- Alçı

TECHNIC



EN 13236
uyumlu

TECHNIC STB

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350017	115	22.23	18	22	
350018	125	22.23	20	22	
350040	180	22.23	24	30	

AVANTAJLARI

- profesyonel elmas taşlama-kazıma disk
- segment yüksekliği: 6 mm
- prinç lehimli segmentler, çift sıralı

KULLANIM ALANLARI

- beton
- beton ürünler
- şap
- kireç tuğlası

SOLID



EN 13236
uyumlu

SOLID STS

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
350062	110	22.23	1	3.5	
350063	125	22.23	1	3.5	
350064	180	22.23	1	3.5	

AVANTAJLARI

- standart elmas taşlama-kazıma disk
- segment yüksekliği: 4 mm
- direkt sinterlenmiş
- tek parça turbo segment

KULLANIM ALANLARI

- beton



MASTER

Taze Betonda Uzun Ömür , Kaliteli Hızlı Kesim



YENİ!

AVANTAJLARI

- premium ıslak beton kesme diski
- segment yüksekliği: 9 mm
- çelik çekirdek koruması için prinç lehimli TIP-Segmentleri
- temiz genişleme bağlantıları için temiz kesme kenarları
- 25 kW'a kadar zemin testereleeri için uygun

KULLANIM ALANLARI

ıslak beton 24 ila 48 saat
ön gerilmeli beton

MASTER FSA

Sipariş Kodu	Çap (mm)	Göbek Çapı (mm)	Segment Sayısı	Segment Kalınlığı (mm)	Liste Fiyatı (Euro)
310403	350	25.4	24	2.8	
310301	400	25.4	28	3.2	

MADE IN
GERMANY



EN 13236
uyumlu

LAZER
KAYNAKLI





SOLO

Sipariş Kodu	Yakıt Deposu (lt)	Testere Ölçüsü (inc/mm)	Max.Kesme Derinliği (mm)	Makina Ölçüleri (U/G/Y) mm	Ağırlığı (kg)
390309	0,32	14/350	125	775/267/430	10,5



- ▶ Akıllı yağlama sistemi (iLube®)
- ▶ Otomatik Jikle
- ▶ Kolay temizlenebilir hava filtresi



SOLO

*Makinadaki testere opsiyoneldir.

SOLO YEDEK

Sipariş Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı (Euro)
390231	Kayış	
370059	Filtre	

Çalıştırma Bilgileri:

*İki zamanlı motoryağı kullanılması gerekmektedir.

*1lt benzine 50cc 2T yağ karışımı yapılmalı ve bir kap içerisinde çalkalanıp karıştırılmalıdır. Bu karışımın maksimum 1 haftada tüketilmesi gerekir. Hazırlanan karışım 1 haftada tüketilmesse, aynı oranda tekrar karışım hazırlanmalıdır.

*Motor ilk çalıştırmada jikle konumuna alınıp çalıştırma işlemi yapılmalıdır. Motor çalışması gerçekleştiğinde jikle konumundan çıkartılmalıdır. Motor sıcak konumda iken jikle kullanılmamalıdır.



BERING
A B R A S I V E